


FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:20

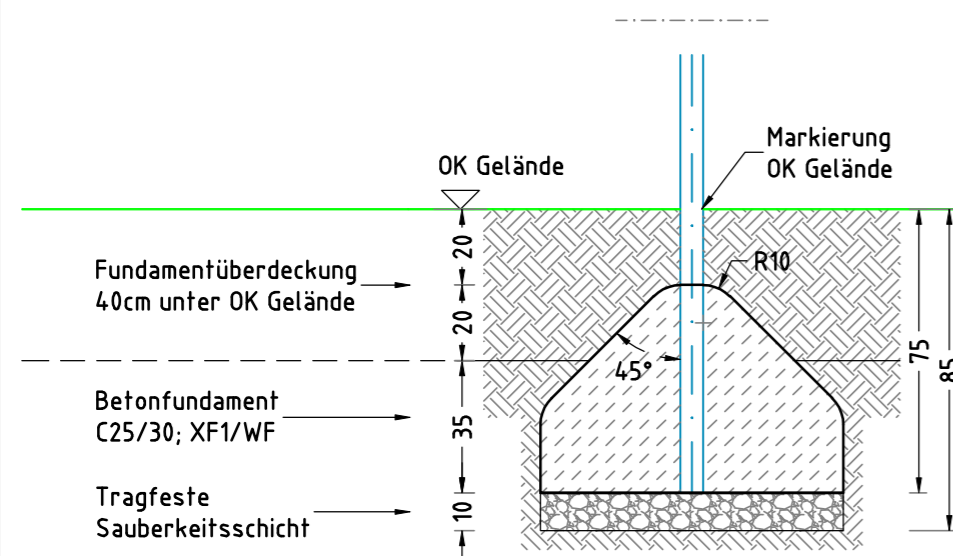

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

× 4 Betonfundament(e)
80 x 80 x 55 cm
- Pfosten
mit abgeschrägtem - 45°
und abgerundetem - R10
Fundamentkopf
Betonmenge/Fund.: 0,20 m³

Sandkastenabdeckung/ Sonnenschutz		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:
EM-D-071-2x3-G1-S5-PE		Beschreibung:		bvn:
x = Platzhalter, _ = "oder"		Formal:	Maßstab:	Maßeinheit:
Planinhalt: F(1) - Fundamentplan, Fundamentschnitt		DIN A3	1:50, 25	cm
Werkstoff/Behandlung: feuerverzinkte Standpfosten, PE-Plane		Norm:	EN 1176, EN 1177	
Blatt:	Toleranzen nach DIN:			
F 1 / 1	ISO-2768-c			
Zeichner: Peter Parusel	Datum: 11.07.2016			
Geprüft: M. Göttberger	Datum: 12.07.2016			
Index: 003	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwendet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			
www.spgm-power.com		Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com		