


KIDS TRAMP

Produkt- und Serviceinformationen 

Product and service information 

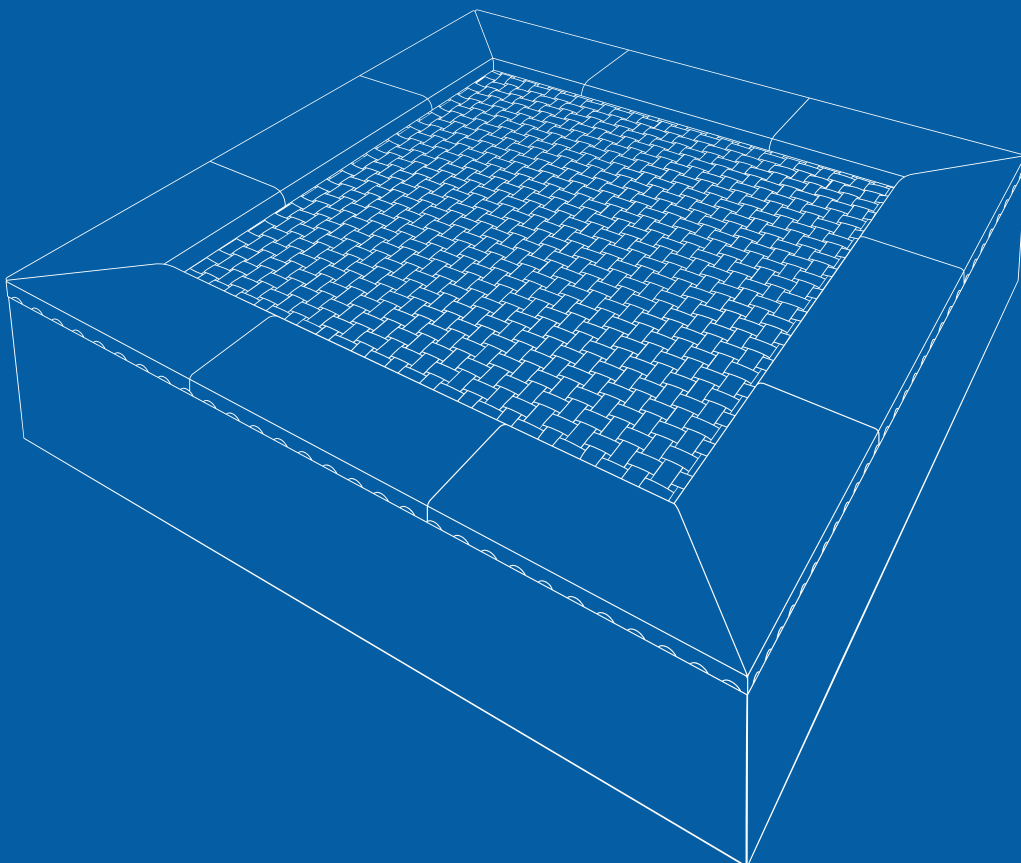

Inhaltsverzeichnis | Table of contents

Allgemein | General

Produktpass Product passport.....	2
-------------------------------------	---

Deutsch

Garantiebedingungen	4
Stückliste	5
Kids Tramp-Merkmale	6
Wartung und Inspektion	8
Mehrfachanordnung	10
Sicherheitshinweise für den Kids Tramp Gebrauch.....	11
Einbau eines Kids Tramps 1,50 m – ohne Betonaufleger.....	12
Einbau eines Kids Tramps 2 m – ohne Betonaufleger.....	14
Einbau eines Kids Tramps 1,50 m – mit Betonaufleger.....	16
Einbau eines Kids Tramps 2 m – mit Betonaufleger.....	18
Platzierung in der Grube	20
Klebeanleitung Fallschutzplatten.....	20
Einbaubeispiel mit EPDM-Fallschutzbelag & Kunstrasen	22
Sprungtuchtausch - alle Kids Tramp-Modelle	26
Grubereinigung	27
Ersatzteile	52

English

Warranty Terms.....	28
Parts list.....	29
Kids Tramp characteristic	30
Maintenance and Inspection	32
Multiple arrangement	34
Safety instructions for using the Kids Tramp.....	35
Installation of a Kids Tramp 1,50 m – without concrete bedding	36
Installation of a Kids Tramp 2 m – without concrete bedding	38
Installation of a Kids Tramp 1,50 m – with concrete bedding	40
Installation of a Kids Tramp 2 m – with concrete bedding	42
Pit placement.....	44
Adhesive instructions for impact protection	44
Installation example with EPDM wet pour surfaces & artificial turf	46
Jumping bed replacement - all Kids Tramp models	50
Pit cleaning	51
Spare parts	52



Zertifikate Certificates.....	59
---------------------------------	----

Produktpass | Product passport

🇩🇪 Artikeldetails

- **Art. 97100** Kids Tramp „Kindergarten“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus PVC-beschichtetem Gittergewebe – orange, 36 Stahlfedern
- **Art. 97000** Kids Tramp „Playground“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, 36 Stahlfedern
- **Art. 97000B** Kids Tramp „Playground“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, mit zusätzlicher Beschichtung, 36 Stahlfedern
- **Art. E97001** Fallschutzplattensystem, mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 3 Klebekartuschen, Farbe: grau
- **Art. E97004** Fallschutzplattensystem mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 3 Klebekartuschen, Farbe: rot

- **Art. 97510** Kids Tramp „Kindergarten XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus PVC-beschichtetem Gittergewebe – orange, 56 Stahlfedern
- **Art. 97500** Kids Tramp „Playground XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, 52 Stahlfedern
- **Art. 97500B** Kids Tramp „Playground XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, mit zusätzlicher Beschichtung, 52 Stahlfedern
- **Art. E97501** Fallschutzplattensystem XL, mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 4 Klebekartuschen, Farbe: grau
- **Art. E97504** Fallschutzplattensystem XL, mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 3 Klebekartuschen, Farbe: rot

- **Art. 97110** Kids Tramp „Kindergarten Loop“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus PVC-beschichtetem Gittergewebe – orange, runder Sprungausschnitt, 36 Stahlfedern
- **Art. 97010** Kids Tramp „Playground Loop“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, runder Sprungausschnitt, 36 Stahlfedern
- **Art. 97010B** Kids Tramp „Playground Loop“, Einbaurahmen 150 x 150 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 107 x 107 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, mit zus. Beschichtung, runder Sprungausschnitt, 36 Stahlfedern
- **Art. E97501** Fallschutzplattensystem Loop, mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 3 Klebekartuschen, Farbe: grau

- **Art. 97112** Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus PVC-beschichtetem Gittergewebe – orange, runder Sprungausschnitt, 52 Stahlfedern
- **Art. 97012** Kids Tramp „Playground Loop XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, runder Sprungausschnitt, 52 Stahlfedern
- **Art. 97012B** Kids Tramp „Playground Loop XL“, Einbaurahmen 200 x 200 cm und 30 cm hoch, Sprungtuch 156 x 156 cm aus drahtverstärktem Gurtgewebe – schwarz, mit zusätzlicher Beschichtung, runder Sprungausschnitt, 52 Stahlfedern
- **Art. E97501** Fallschutzplattensystem Loop XL, mit abgerundeten Kanten, 30 mm stark mit 4 Klebekartuschen, Farbe: grau

🇬🇧 Item details


- **Art. 97100** Kids Tramp “Kindergarten“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107x107 cm made of PVC-coated fabric – orange, 36 steel springs
- **Art. 97000** Kids Tramp “Playground“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107 x 107 cm made of wire reinforced belt fabric – black, 36 steel springs
- **Art. 97000B** Kids Tramp “Playground“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107 x 107 cm made of wire reinforced belt fabric with special coating – black, 36 steel springs
- **Art. E97001** Impact protection system, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: grey
- **Art. E97004** Impact protection system, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: red

- **Art. 97510** Kids Tramp “Kindergarten XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of PVC-coated fabric – orange, 56 steel springs
- **Art. 97500** Kids Tramp “Playground XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of wire reinforced belt fabric – black, 56 steel springs
- **Art. 97500B** Kids Tramp “Playground XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of wire reinforced belt fabric with special coating – black, 56 steel springs
- **Art. E97501** Impact protection system XL, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: grey
- **Art. E97501** Impact protection system XL, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: red

- **Art. 97110** Kids Tramp “Kindergarten Loop“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107 x 107 cm made of PVC-coated fabric – orange, round jump cutout, 36 steel springs
- **Art. 97010** Kids Tramp “Playground Loop“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107 x 107 cm made of wire reinforced belt fabric – black, round jump cutout, 36 steel springs
- **Art. 97010B** Kids Tramp “Playground Loop“, built-in frame 150 x 150 cm, 30 cm high, jumping bed 107 x 107 cm made of wire reinforced belt fabric with special coating – black, round jump cutout, 36 steel springs
- **Art. E97501** Impact protection system Loop, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: grey

- **Art. 97112** Kids Tramp “Kindergarten Loop XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of PVC-coated fabric – orange, round jump cutout, 56 steel springs
- **Art. 97012** Kids Tramp “Playground Loop XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of wire reinforced belt fabric with special coating – black, round jump cutout, 56 steel springs
- **Art. 97012B** Kids Tramp “Playground Loop XL“, built-in frame 200 x 200 cm, 30 cm high, jumping bed 156 x 156 cm made of wire reinforced belt fabric with special coating – black, round jump cutout, 56 steel springs
- **Art. E97501** Impact protection system Loop XL, with rounded border towards jumping bed, 30 mm strong with suitable adhesive, colour: grey

Bitte ausfüllen | Please fill in



Kaufdatum Date of Purchase		Seriennummer Rahmen Serial number frame	
Lieferant Adresse Contractor address		Ansprechpartner Lieferant Contact person Contractor	
Adresse Wartungsdienst Address maintenance service		Ansprechpartner Wartungsdienst Contact person maintenance service	
Sonstige Bemerkungen Other comments			
Wartungsarbeiten Maintenance		Datum der Wartungsarbeiten Date of maintenance	Durchgeführt durch (Name, Adresse) Realized by (name, address)
Wartungsarbeiten an Federn Maintenance of springs			
Wartungsarbeiten am Sprungtuch Maintenance of jumping bed			
Wartungsarbeiten an Fallschutzplatten Maintenance of impact protection syst.			
Wartungsarbeiten am Rahmen Maintenance of frame			

Eurotramp Garantiebedingungen



Rahmen:
2 Jahre (ab Kaufdatum)



Alle anderen Teile (Verschleißteile):
keine Garantie


Die Garantie bezieht sich auf Material- und Fabrikationsfehler. Im Garantiefall stellen wir nach einer Prüfung des Sachverhalts die beanstandeten Teile für einen Austausch zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Garantiegewährung sind u.a.:

- ✓ Ausreichender Nachweis über einen Fehler/Mangel eines Produkts (z.B. durch Bilddokumentation mit genauer Schadenbeschreibung);
- ✓ Frühzeitige Meldung an Eurotramp oder den entsprechenden Vertriebspartner;
- ✓ Bestätigung durch Eurotramp, dass die Voraussetzungen für einen Garantiefall erfüllt sind;
- ✓ Vollständige und nachprüfbare Angaben zum Reklamationsfall;
- ✓ Stopp des Übungsbetriebs bei einem festgestellten Mangel bis zur Klärung des Sachverhalts;
- ✓ Nachweis der Seriennummer auf dem Produktetikett.

Die Herstellergarantie ist u.a. dann ausgeschlossen, wenn:

- ✗ Verschleißteile wie Federn, Sprungtuch, Fallschutzplatten im Lauf der Zeit typische, nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen aufweisen.
- ✗ Das Sprunggerät von anderen als Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH oder seiner offiziellen Handelspartner repariert oder in sonstiger Weise nicht fachgerecht bearbeitet wurde;
- ✗ Bei Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten keine Originalersatzteile verwendet wurden;
- ✗ Der Schaden durch unsachgemäßen, nicht bestimmungsorientierten Gebrauch oder Lagerung oder durch mangelnde Sorgfalt verursacht wurde;
- ✗ Das Kids Tramp durch äußere Einwirkung beschädigt wurde, wie z.B. Vandalismus.

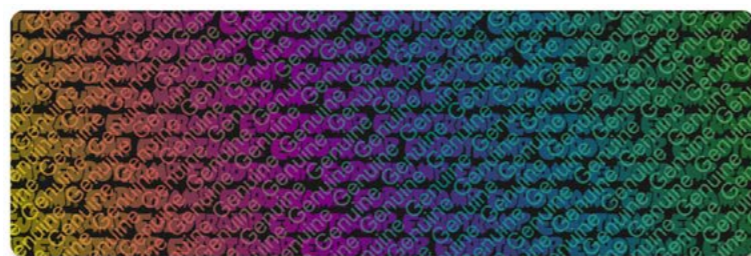

Stückliste (Lieferumfang)

Kids Tramp

Art.Nr. 97000; 97100; 97010; 97110; 97510 ; 97500 ; 97112; 97012; 97000B; 97500B; 97010B; 97012B	Anzahl	
	kleine Modelle	XL Modelle
Rahmen, bestehend aus:	1	1
• Sprungtuch	1	1
• Einhängestifte (bei Kindergarten Modelle eingenäht)	36	56
• Stahlfedern	36	56
Montagewerkzeug (Befindet sich im Einbaurahmen)	1	1

Fallschutzplatten* (optional):

Art.Nr. E97001; E97004; E97501; E97504; E97011; E97512	Anzahl			
	kleine Modelle	XL Modelle	Loop Modelle	Loop XL Modelle
Fallschutzplatten, bestehend aus:	8	12	8	12
• Eckteil (für links und rechts sind identisch)	-	-	4	4
• Eckteil Gehrung links	4	4	-	-
• Eckteil Gehrung rechts	4	4	-	-
• Mittelteil	-	4	4	4
Klebekartusche	3	4	3	4

*Achtung: die Geräte besitzen ein gültiges TÜV-Zertifikat in Verbindung mit den EUROFLEX®-Fallschutzplatten der Firma Kraiburg Relastec. Werden Fallschutz-Systeme anderer Hersteller verwendet, ist darauf zu achten, dass diese zwingend für Fallhöhen von mindestens 1 m zugelassen und zertifiziert sind (gem. DIN EN 1177).

PlayPro™ Fallschutzlippe/Fallschutzring (optional) | Rammschutzleisten (optional):

Bei Einbau mit **EPDM-Fallschutzbelag** wird die Verwendung des PlayPro™ Fallschutzlippe / Fallschutzrings (Loop-Varianten) empfohlen (siehe Einbaubeispiele mit EPDM-Fallschutzbelag ab Seite 22)!

Art.Nr. E97002; E97502; E97047; E97547	Anzahl			
	kleine Modelle	XL Modelle	Loop Modelle	Loop XL Modelle
PlayPro™ - Fallschutzlippe/ Fallschutzring	4	8	4	6
• Klebekartusche	1	1	1	1
Rammschutzleiste	4	4 + 4	-	-

Alle Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage bei Eurotramp. Die Ersatzteilliste finden Sie ab Seite 52.


Kids Tramp-Merkmale

Spielplatzgeeignet
nach DIN EN 1176



Modell „Playground“


für den **unbeaufsichtigten** und frei zugänglichen Spielplatzbereich. Es bietet hohe Vandalismussicherheit durch ein Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und witterungsbeständig).



Standard-Sprungtuch für „Playground“ Modelle



sechsfach drahtverstärktes Gurtgewebe



Alternative: Sprungtuchoberfläche mit Beschichtung für mehr Langlebigkeit

Modell „Kindergarten“

für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit **beaufsichtigtem** Zugang, Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe (UV-Licht- und witterungsbeständig).



PVC-beschichtetes Gittergewebe für „Kindergarten“ Modelle

Hinweis: erhöhter Verschleiß, wenn mit Schuhen auf dem orangen Tuch gesprungen wird.

Fallschutzplatten – Alle Kids Tramp-Modelle

Alle Fallschutzplatten werden mit abgerundeten Kanten an der Innenseite ausgeliefert. Das sorgt für eine erhöhte Sicherheit durch fließenden und barrierefreien Übergang zwischen Fallschutz und Sprungtuch.



Abgerundete Kanten: Sicheres Ein- & Ausfahren mit Begleitperson

Merkmale	Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“ Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“ Art. 97000: Kids Tramp „Playground“ Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“ Art. 97100B: Kids Tramp „Playground“ – Beschichtet Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ – Beschichtet	Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“ Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“ Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“ Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“ Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – Beschichtet Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ – Beschichtet
Rahmenprofil	150 x 150 x 30 cm L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt	200 x 200 x 30 cm L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt
Grubentiefe	30 cm, unter dem Sprungbereich 73 cm	
Sprungtuch	107 x 107 cm	156 x 156 cm
Gewicht (ohne Abdeckung)	113 kg	168 kg



Ganzjährig einsatzbereit



UV-lichtbeständig



Wasserbeständig



Kältebeständig



Schwer entflammbar*



Vandalismussicher*



Rollstuhlgerecht


* Modelle „Playground“

Maße der Sprungfläche bei Kids Tramps – Sprungausschnittmaße


Artikelnummer	Nutzbare Sprungfläche – mit originalen Fallschutzplatten* (Fallschutz-Fallschutz)	Sprungausschnitt-Metallrahmen – ohne Fallschutzplatten (Rahmen-Rahmen)
Kids Tramp – 97000; 97100; 97000B	94 cm	100 cm
Kids Tramp XL – 97500; 97510; 97500B	144 cm	150 cm
Kids Tramp Loop – 97010; 97110; 97010B	Ø 92 cm	Ø 98 cm
Kids Tramp Loop XL – 97012; 97112; 97012B	Ø 143 cm	Ø 149 cm

*Sprungfläche mit originalen Kraiburg-Fallschutzplatten.


• Art. 97000; 97100; 97000B

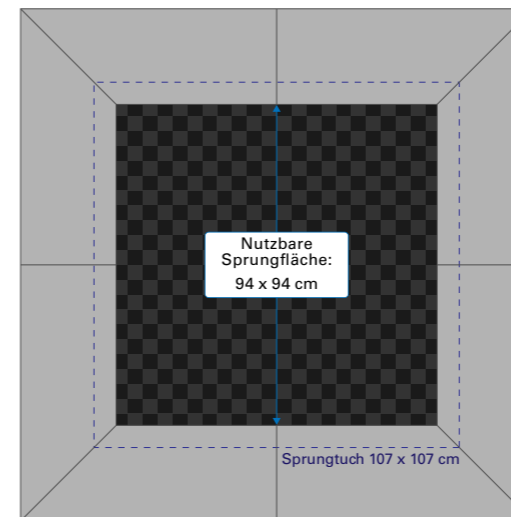


• Art. 97500; 97510; 97500B

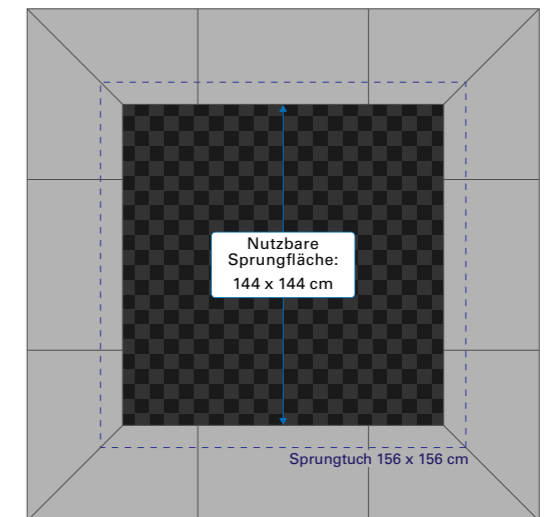

• Art. 97010; 97110; 97010B

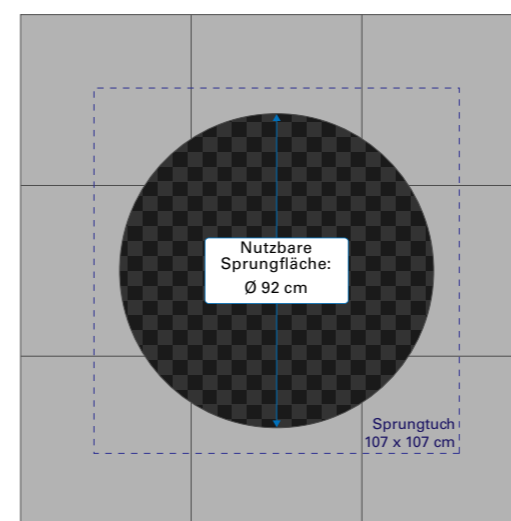

• Art. 97012; 97112; 97012B

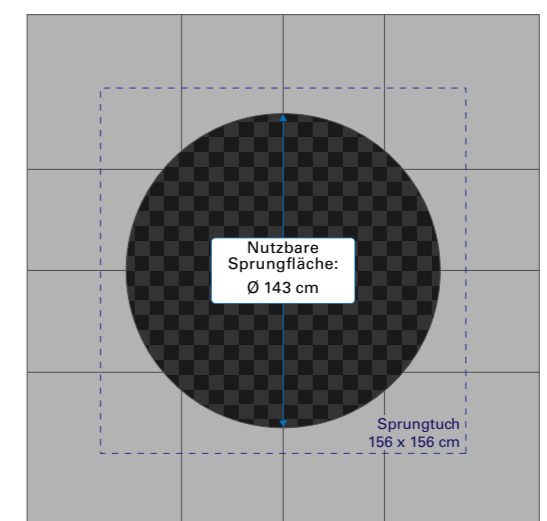

Wartung und Inspektion


Aufstellorte für Kids Tramps

- Schulen und Kindergärten
- Öffentliche Parks und Spielplätze
- Frei- und Schwimmbäder
- Indoor-Spielhallen
- Freizeitparks
- Hotels
- Kinderspielplätze
- Privatgärten
- Ferienanlagen und Campingplätze
- Zoos und Tierparks
- Einkaufszentren
- Usw.

Sicherheitsbereich und -abstände

Oben: Über dem Kids Tramp sollte mindestens ein etwa 3,50 m freier Raum sein (keine Äste, Stromleitungen usw.).

Seitlich: Bei großen **Kids Tramps XL** (inkl. Loop XL) muss um das Gerät herum allseitig noch ein **Sicherheitsbereich von mindestens 2 m** (Bisher: 1,5 m) berücksichtigt werden. Bei kleinen **Kids Tramps** (inkl. Loop) muss um das Gerät herum allseitig noch ein **Sicherheitsbereich von mindestens 1,5 m** berücksichtigt werden.

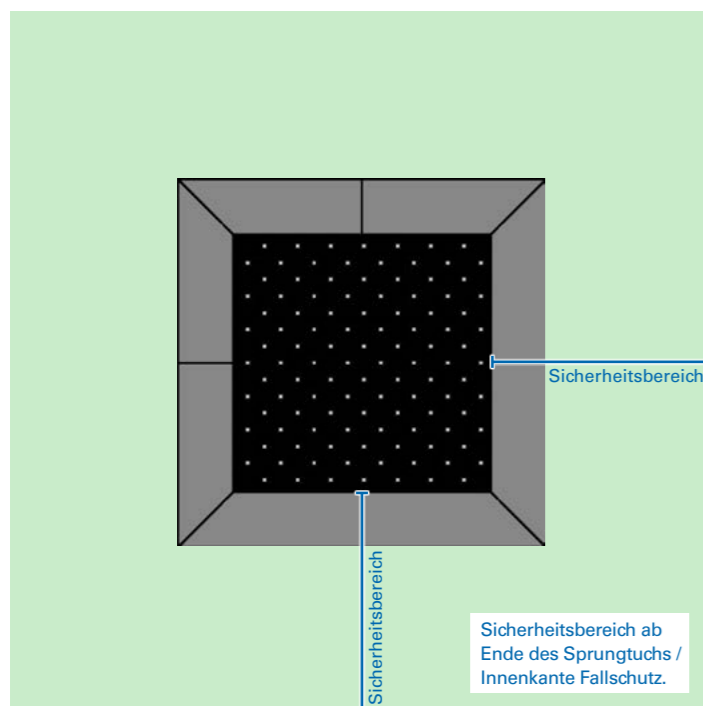

Freie Fallhöhe

Als Bodenmaterial im Sicherheitsbereich empfiehlt Eurotramp die Verwendung von Oberboden (Naturboden), Holzschnitzel oder alternativ Fallschutzsysteme mit einer freien Fallhöhe von mindestens 100 cm.

Einbauhinweise

Der Kids Tramp-Rahmen wird fertig montiert angeliefert (standardmäßig ohne Fallschutzplatten). Das Gerät wiegt ohne Fallschutz ca. 113 kg bzw. 168 kg beim großen Kids Tramp. Benötigt werden ausreichend Helfer, um das Gerät vom LKW abzuladen und an den Aufstellort zu bringen.

Das Kids Tramp ist auf ein paar Holzbalken aufgestellt, die mit Hilfe eines Hubwagens bewegt werden kann. Hubwagen sind im Regelfall bei Anlieferung auf dem LKW vorhanden. Für den Einbau sind zwei Einbauvorschläge vorhanden (**ab Seite 12**).



Der Einbau richtet sich nach den örtlichen Boden- und Aufstellverhältnissen.

Einbauzeit

Das Kids Tramp wird fertig montiert ausgeliefert, lediglich die Fallschutzplatten müssen noch aufgeklebt werden. Für das Einbringen in die vorbereitete Grube sind ca. 30 Min. zu veranschlagen. Das Aufkleben der Eurotramp Fallschutzplatten benötigt ca. **45 Min.**

Benötigte Spezialwerkzeuge

Zur Montage des Kids Tramps werden keine besonderen Werkzeuge benötigt. Für das leichtere Auswechseln der Federn wird ein Montagewerkzeug mitgeliefert (Innenseite Einbaurahmen). **Vor Inbetriebnahme des Kids Tramps sollte dieses entfernt und aufbewahrt werden.**

Für das Ausheben der Grube benötigen Sie eine Schaufel oder einen Bagger.

Fundamentplan

Vorgaben sind aus den Einbauvorschlägen zu entnehmen (**ab Seite 12**).

Pflege und Pflegemittel

Das Kids Tramp benötigt keine spezielle Pflege. Es wird empfohlen, das Trampolin während den Wintermonaten abzudecken, da große anhaltende Schneelasten die Sprungfedern unnötig belasten können. Der Schnee sollte regelmäßig vorsichtig entfernt oder das Sprungtuch während den Wintermonaten demontiert werden. Um die Grube zu reinigen, kann das Sprungtuch teilweise entfernt werden (**siehe Seite 27**).

Inspektion

Das Kids Tramp ist immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Fallschutz, Sprungtuch und Federn keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifel, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist dieses immer von einer fachkundigen Person (z. B. Geräewart oder Wartungsfirma) zu begutachten.

Die Geräte im öffentlichen Bereich sind regelmäßig von den entsprechenden Wartungsdiensten, die die Spielplätze betreuen, auf ihren einwandfreien technischen Zustand zu überprüfen.

Wartung / Unterhalt

Werden beim Sprungtuch, Fallschutz oder den Federn Mängel festgestellt, welche ein gefahrloses Springen verhindern, müssen die Kids Tramps gesperrt und die Mängel unverzüglich beseitigt werden. Bei Zweifeln, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist dieses von einer fachkundigen Person (z. B. Spielplatzbetreiber, Geräewart oder Wartungsfirma) zu begutachten.


Reparaturmaßnahmen

- Fehlende Teile sind zu ersetzen;
- Beschädigte Sprungtücher sind auszutauschen;
- Überdehnte, beschädigte und lahme Federn sind zu wechseln. Diese sind daran zu erkennen, dass der Federkörper z.B. ungleichmäßige Windungsabstände aufweist oder dass Dehnungen im Federkörper im entspannten Zustand nicht mehr in den Ausgangszustand zurückgehen.

Federaustausch:

- Ausbau: Die Stahlfeder mit Hilfe des mitgelieferten Montagewerkzeugs (Federspanner) zuerst am Sprungtuch, dann an den angeschweißten Einhängehaken am Rahmen aushängen.
- Einbau: Die neue Stahlfeder zuerst am Rahmen, dann am Sprungtuch einhängen. Das Einhängen wird erleichtert, wenn der Einhängehaken am Tuch etwas hochgestellt wird.


Wichtig: Die Federn immer mit der Öse nach unten im Sprungtuch einhängen!



ART DER INSPEKTION	HÄUFIGKEIT	INHALT
Visuelle Routineinspektion	<ul style="list-style-type: none"> • Monatlich bei geringer Nutzung; • Wöchentlich bei mäßig starker Benutzung; • Täglich bei starker Beanspruchung oder bei großer Vandalismusgefahr. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtprüfung Sprungtuch und Fallschutz; • Sichtprüfung Vollständigkeit der Federn; • Prüfung auf Sauberkeit, scharfe Kanten, Beschaffenheit der angrenzenden Bodenfläche usw.
Operative Inspektion	<ul style="list-style-type: none"> • Vierteljährlich bei geringer Benutzung; • monatlich bei häufigerer Beanspruchung. 	Zusätzlich zur visuellen Kontrolle <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Bodenfreiheit; • Prüfung auf Korrosionsschäden; • Prüfung auf fehlende Teile; • Prüfung auf übermäßigen Verschleiß.
Jährliche Hauptinspektion	<ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich. 	Allgemeine Feststellung des betriebssicheren Zustands der Anlage. Zusätzlich zu visuellen und operativen Inspektion, prüfen ob: <ul style="list-style-type: none"> • die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist; • der Rahmen keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweist; • die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind; • der Fallschutz ordnungsgemäß angebracht ist; • die Federn immer mit der Öse nach unten einhängen.

Mehrfachanordnung


Beispiele für Anordnungsmöglichkeiten

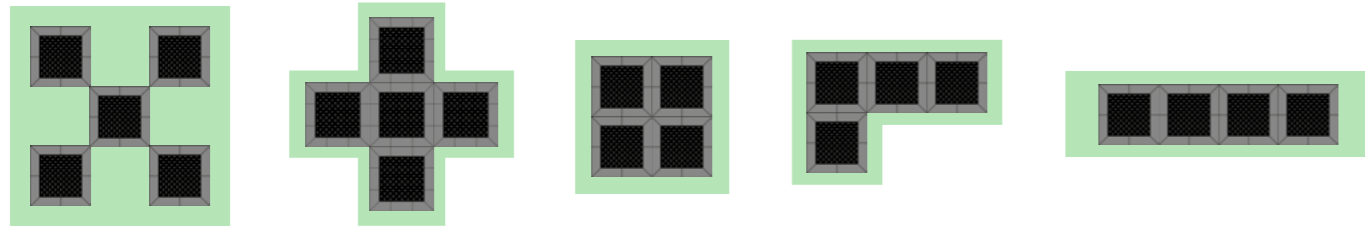

Umliegender Sicherheitsbereich nach TÜV EN 1176-1:2017-12:

Falls eine festgelegte Bewegungsrichtung existiert, muss ein Sicherheitsbereich von mindestens 3 m Länge an den Seiten des Ein- und Ausprungs berücksichtigt werden!

Sicherheitsbereich für kleine und große Kids Tramps (inkl. Loop) wenn in Reihe angeordnet:

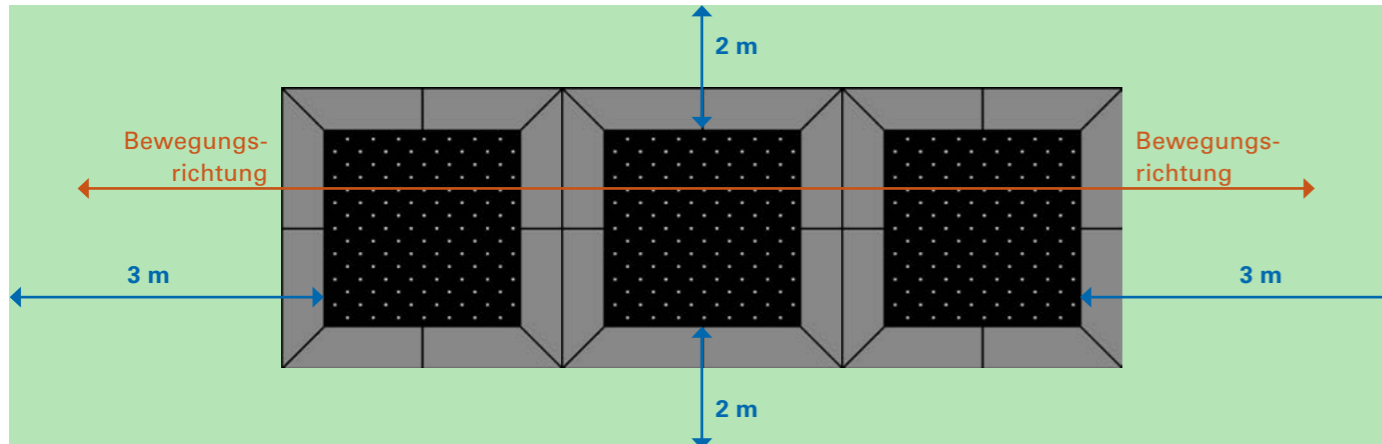

Sicherheitshinweise für den Kids Tramp-Gebrauch

Ernsthafte Verletzungen ereignen sich nicht nur durch das Herunterfallen vom Sprunggerät, auch unkontrollierte Landungen auf den Kopf oder das Genick können auf dem Sprungtuch zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Der beste Schutz vor Unfällen und Verletzungen ist der Respekt beim Springen und das Einhalten von einigen Sicherheitsregeln. Vor der Benutzung des Kids Tramps sollte man sich vergewissern, dass sich das Gerät in einem einwandfreien technischen Zustand befindet.



Zuerst niedrigere Sprünge üben, bis man stets wieder in der Mitte des Sprungtuchs landet. Ecken im Auge behalten, um das Springen zu kontrollieren.



Es darf immer nur eine Person das Sprungfeld betreten und springen.



Nur auf die dafür vorgesehene Art und Weise auf dem Sprunggerät springen. Nicht auf andere Gegenstände oder Personen springen.



Salto, Dreh-, Rücken- und Bauchsprünge sind strikt verboten!



Nicht zu lange springen. Bei Schwindelgefühlen oder Atemnot das Springen sofort unterbrechen.



Gesundheitlich vorbelastete Personen (z. B. Wirbelsäulengeschädigte) und Schwangere müssen das Springen unterlassen.



Keinesfalls mit instabilem Schuhwerk (z. B. Flip-Flops) springen.



Schmuck, Uhren und Ähnliches müssen aus Sicherheitsgründen vor dem Springen abgelegt werden.



Essen, Trinken, Kaugummi und Bonbons sind während des Springens absolut verboten. Erstickungsgefahr!



Starke Windböen beeinträchtigen das Springen.



Erhöhte Rutschgefahr auf dem Kids Tramp bei Schnee und Regen.



Unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen ist das Springen zu unterlassen.

Einbau eines Kids Tramps 1,50 m – ohne Betonaufleger

Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ – Beschichtet
- Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ – Beschichtet

Aushub einer quadratischen Grube

- Erforderliche Grubenmaße: 160 x 160 cm
- Tiefe: 73 cm
- Bei bindigen Böden sollte für die kurze Bauzeit eine senkrechte Grube möglich sein. Bei nicht bindigen Böden oder losen Böden ist ein entsprechender Böschungswinkel einzuhalten, damit die Kanten nicht nachrutschen.


Materialliste für den Einbau auf einer KFT - Schicht

- 0,85 m³ KFT - Material (kombinierte Frostschutz und Tragschicht / Schottergemisch)
- 0,10 m³ Splitt 2 – 5 mm


Vorbereitung der Grube

- In der Grube wird eine 42 cm starke KFT - Schicht (kombinierte Frostschutz und Tragschicht) eingebaut und mit einer Vertiefung zur Mitte hin gut verdichtet (siehe Zeichnung – mögliche Durchbiegung). Oberkante des KFT - Materials im Auflagerbereich 31 cm unter der Geländeoberfläche.
- Sind die Vorarbeiten erledigt, kann das Kids Tramp auf die gut verdichtete KFT - Schicht aufgelegt werden. Die verbleibenden Zwischenräume zwischen dem Sprunggerät und dem bestehenden Gelände sind mit Splitt 2 – 5 mm aufzufüllen.
- In die oberen 5 – 10 cm sollte Humus eingebracht werden, damit ein nahtloser Übergang zum bestehenden Gelände entsteht.
- Bei bindigen Böden (wasserundurchlässig) muss eine Drainage eingebaut werden. Dazu wird die Grube 10 cm tiefer ausgehoben und ein Drainagerohr eingelegt, welches an einen geeigneten Abfluss angeschlossen wird (z. B. Kanalnetz). Die KFT - Schicht erhöht sich von 42 cm auf 52 cm.


Grundriss - Schema / Draufsicht

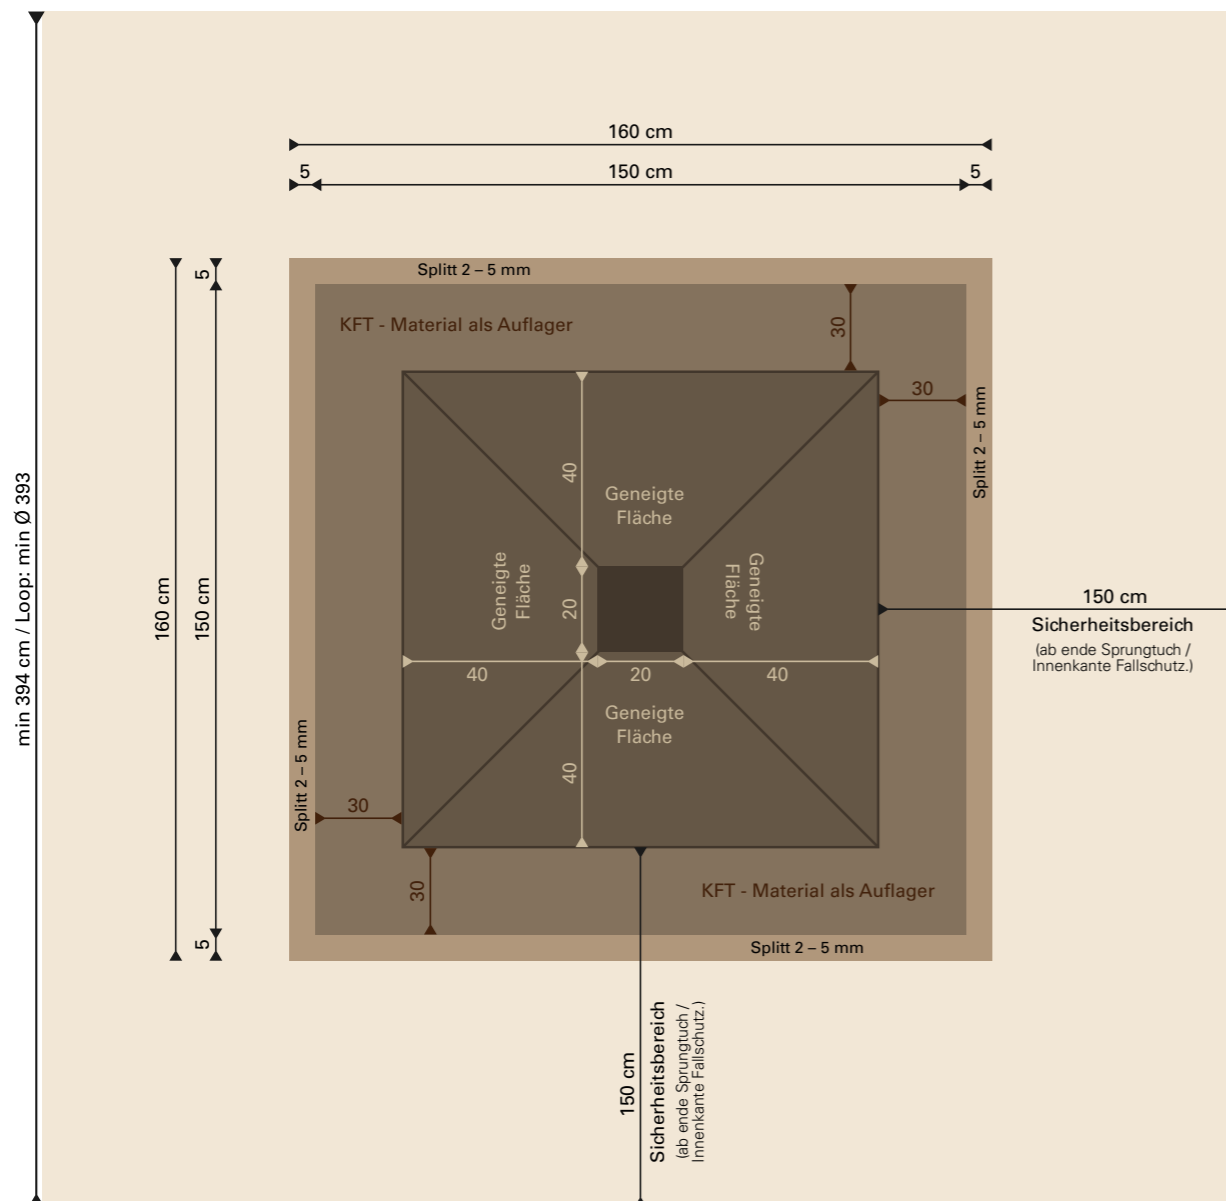

Achtung: Das Kids Tramp darf nur in eine ebene Fläche eingebaut werden und keinesfalls an einem Hügel, einer Steigung oder einer Hangkante.



Schnitt - Schema

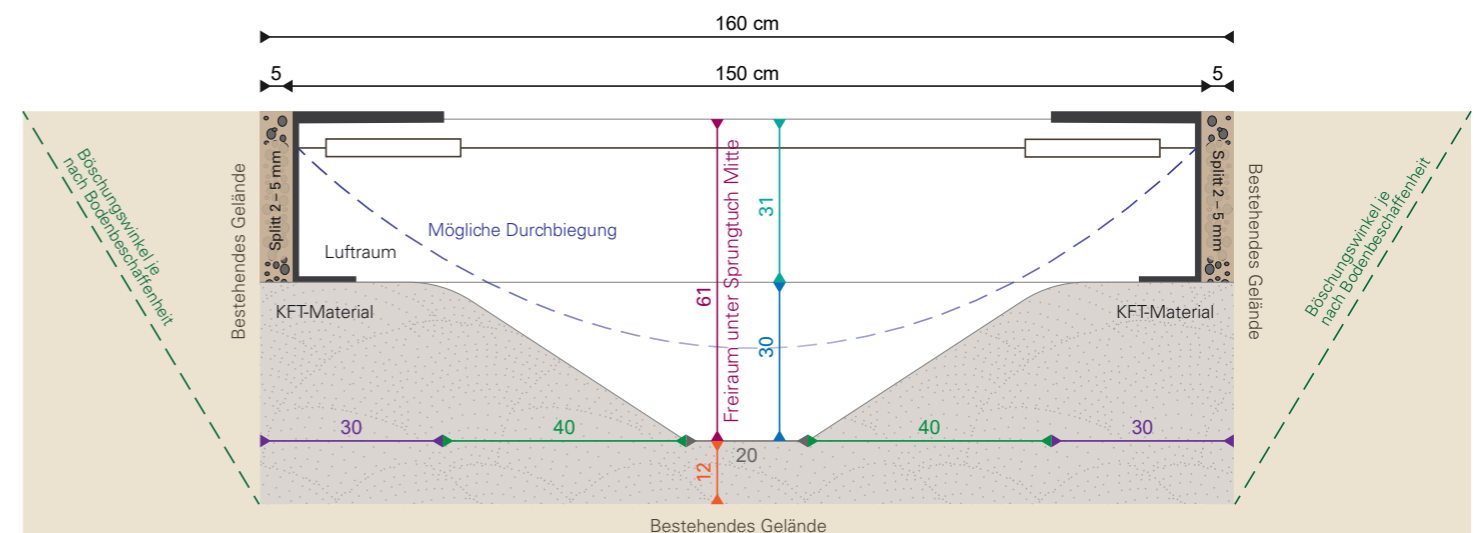

Einbau eines Kids Tramps 2 m – ohne Betonaufleger

Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – Beschichtet
- Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ – Beschichtet

Aushub einer quadratischen Grube

- Erforderliche Grubenmaße: 210 x 210 cm
- Tiefe: 73 cm
- Bei bindigen Böden sollte für die kurze Bauzeit eine senkrechte Grube möglich sein. Bei nicht bindigen Böden oder losen Böden ist ein entsprechender Böschungswinkel einzuhalten, damit die Kanten nicht nachrutschen.


Materialliste für den Einbau auf einer KFT-Schicht

- 1,85 m³ KFT - Material (kombinierte Frostschutz und Tragschicht / Schottergemisch)
- 0,12 m³ Splitt 2 – 5 mm


Vorbereitung der Grube

- In der Grube wird eine 42 cm starke KFT - Schicht (kombinierte Frostschutz und Tragschicht) eingebaut und mit einer Vertiefung zur Mitte hin gut verdichtet (siehe Zeichnung – mögliche Durchbiegung). Oberkante des KFT - Materials im Auflagerbereich 31 cm unter der Geländeoberfläche.
- Sind die Vorarbeiten erledigt, kann das Kids Tramp auf die gut verdichtete KFT - Schicht aufgelegt werden. Die verbleibenden Zwischenräume zwischen dem Sprunggerät und dem bestehenden Gelände sind mit Splitt 2 – 5 mm aufzufüllen.
- In die oberen 5 – 10 cm sollte Humus eingebracht werden, damit ein nahtloser Übergang zum bestehenden Gelände entsteht.
- Bei bindigen Böden (wasserundurchlässig) muss eine Drainage eingebaut werden. Dazu wird die Grube 10 cm tiefer ausgehoben und ein Drainagerohr eingelegt, welches an einen geeigneten Abfluss angeschlossen wird (z. B. Kanalnetz). Die KFT - Schicht erhöht sich von 42 cm auf 52 cm.


Grundriss - Schema / Draufsicht

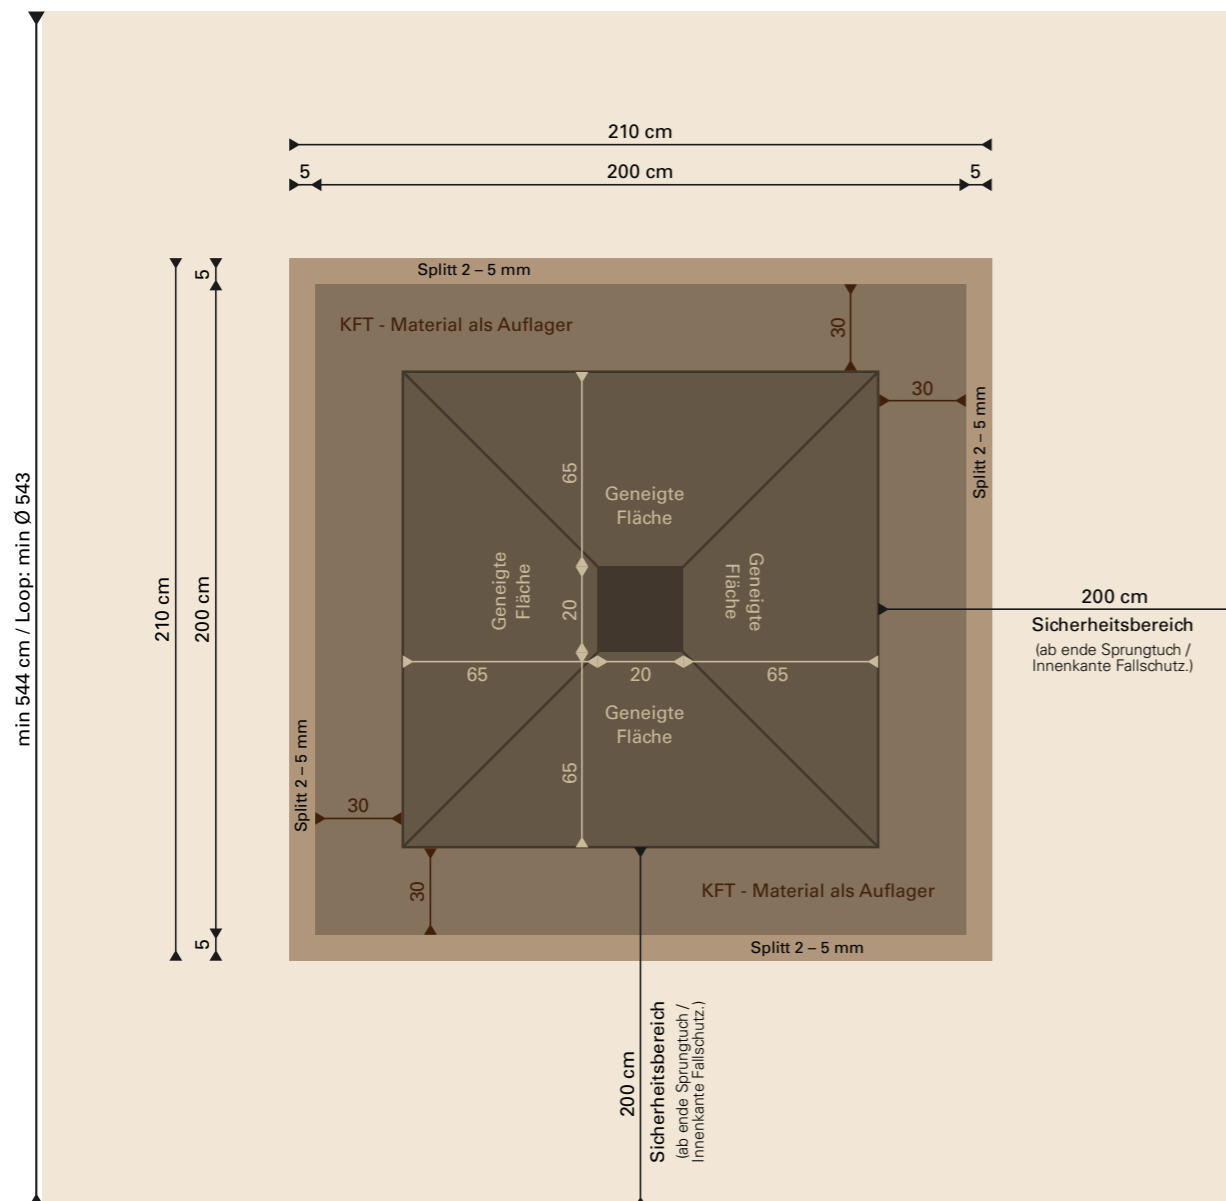

Achtung: Das Kids Tramp darf nur in eine ebene Fläche eingebaut werden und keinesfalls an einem Hügel, einer Steigung oder einer Hangkante.



Schnitt - Schema

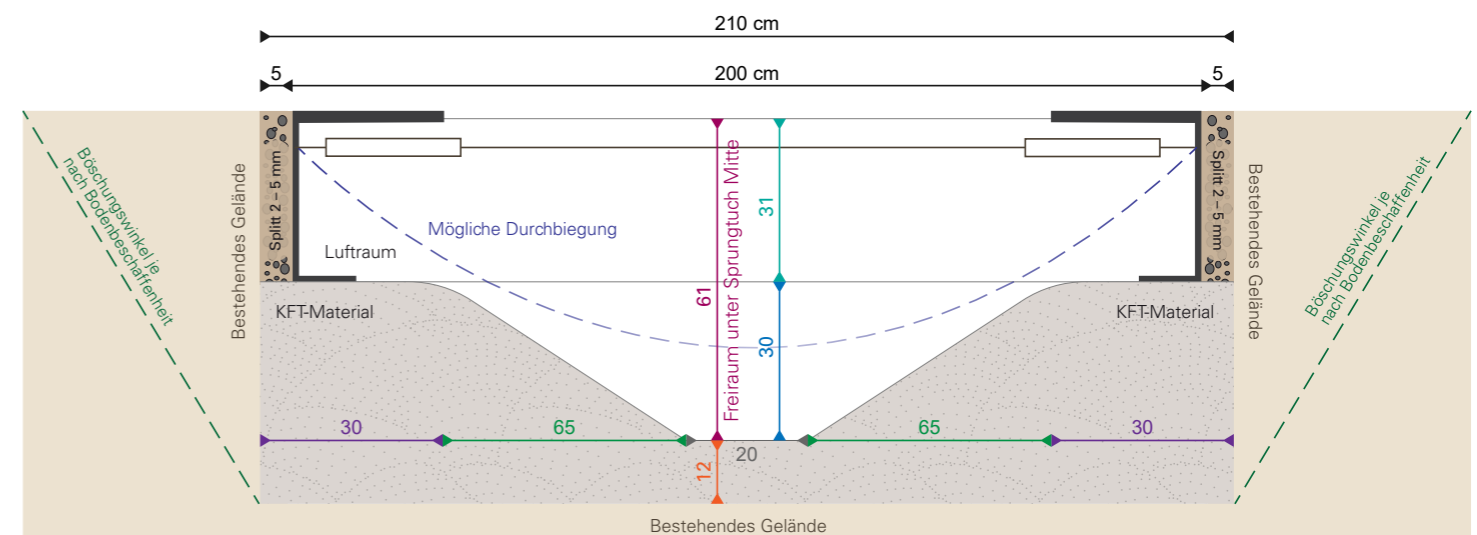

Einbau eines Kids Tramps 1,50 m – mit Betonaufleger


Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ – Beschichtet
- Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ – Beschichtet

Aushub einer quadratischen Grube

- Erforderliche Grubenmaße: 160 cm x 160 cm
- Tiefe: 73 cm
- Bei bindigen Böden sollte für die kurze Bauzeit eine senkrechte Grube möglich sein. Bei nicht bindigen Böden oder losen Böden ist ein entsprechender Böschungswinkel einzuhalten, damit die Kanten nicht nachrutschen.

Grundriss - Schema / Draufsicht

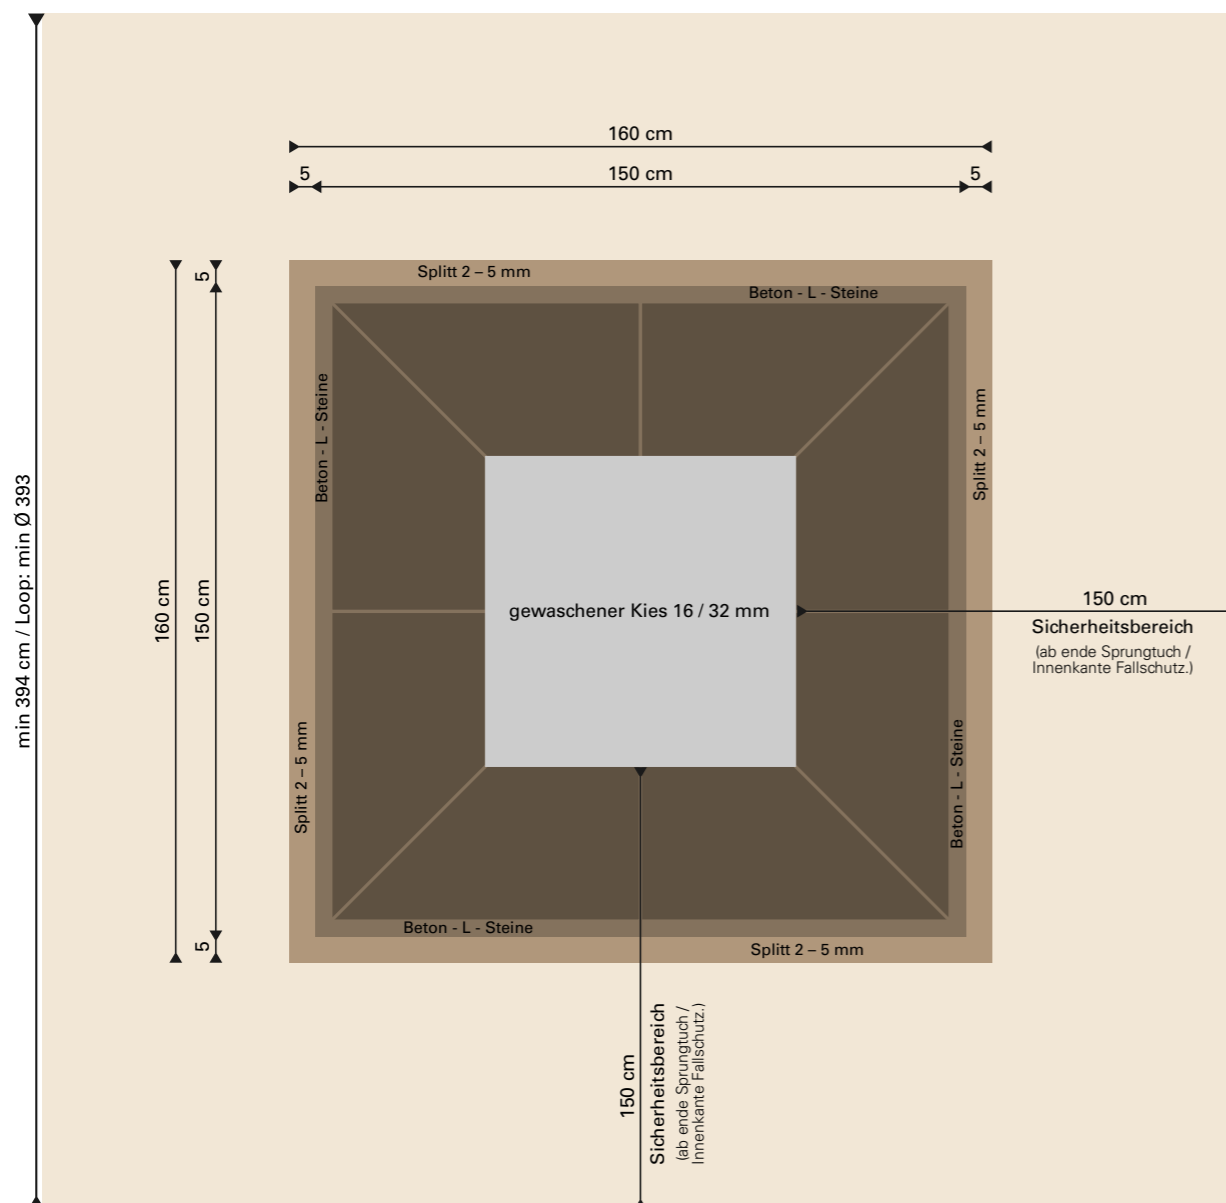


Materialliste

- 0,40 m³ bewehrter Magerbeton
- 8x bewehrte Beton-L-Steine 40/40/22 cm auf Gehung gesägt
- 8x bewehrte Beton-L-Steine 40/40/22 cm
- 0,05 m³ gewaschener Kies 16 – 32 mm
- 0,10 m³ Splitt 2 – 5 mm


Vorbereitung der Grube

- In der Grube werden auf einer bewehrten Magerbetonschicht bewehrte Beton-L-Steine eingebaut mit den Außenmaßen 150 x 150 cm. Oberkante der bewehrten Beton-L-Steine 31 cm unter der Geländeoberfläche.
- Nach dem Einbauen der Betonaufleger wird der Bereich zwischen den bewehrten Beton-L-Steine mit gewaschenem Kies (16/32 mm) 12 cm hoch aufgefüllt.
- Sind die Vorarbeiten erledigt, kann das Kids Tramp auf die Beton-L-Steine aufgelegt werden. Die verbleibenden Zwischenräume zwischen dem Sprunggerät und dem bestehenden Gelände sind mit Splitt 2 – 5 mm aufzufüllen.
- In die oberen 5 – 10 cm sollte Humus eingebracht werden, damit ein nahtloser Übergang zum bestehenden Gelände entsteht.
- Bei bindigen Böden (wasserundurchlässig) muss eine Drainage eingebaut werden. Dazu wird die Grube 15 cm tiefer ausgehoben und ein Drainagerohr eingelegt, welches an einen geeigneten Abfluss angeschlossen wird (z. B. Kanalnetz).
- Über die ganze Grundfläche wird danach 15 cm KFT - Material (kombinierte Frostschutz- und Tragschicht / Schottergemisch) eingerüttelt und darauf die Betonaufleger betoniert (bewehrt).

Achtung: Das Kids Tramp darf nur in eine ebene Fläche eingebaut werden und keinesfalls an einem Hügel, einer Steigung oder einer Hangkante.



Schnitt - Schema

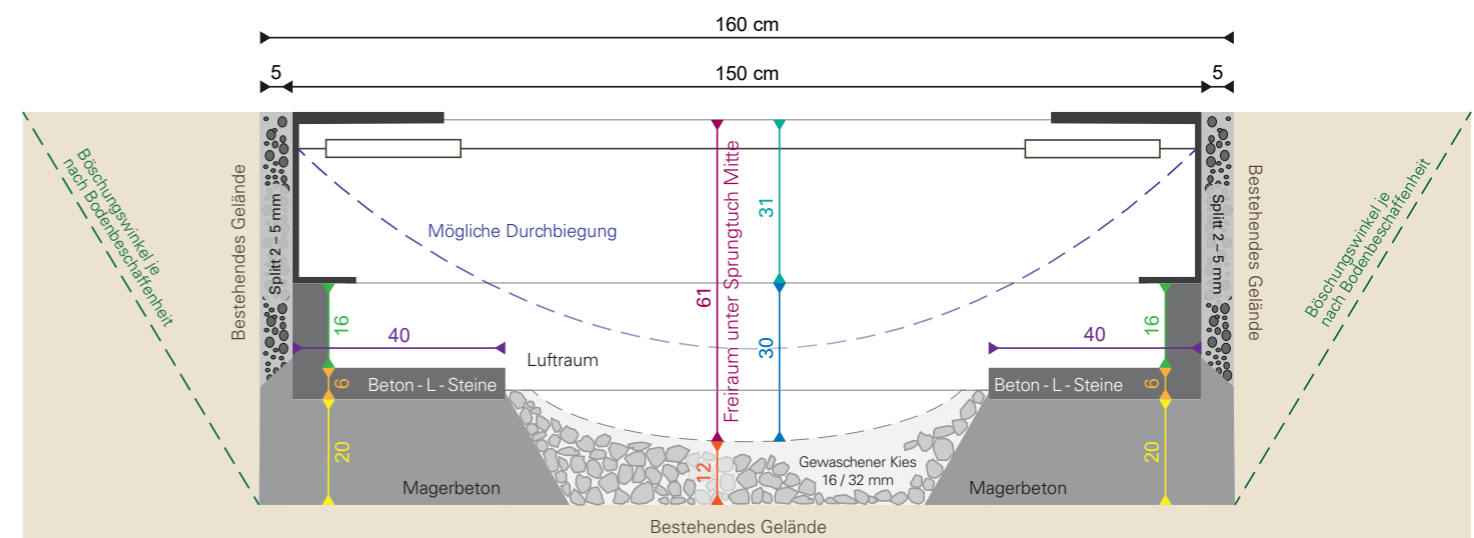

Einbau eines Kids Tramps 2 m – mit Betonaufleger


Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – Beschichtet
- Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ – Beschichtet

Aushub einer quadratischen Grube

- Erforderliche Grubenmaße: 210 x 210 cm
- Tiefe: 73 cm
- Bei bindigen Böden sollte für die kurze Bauzeit eine senkrechte Grube möglich sein. Bei nicht bindigen Böden oder losen Böden ist ein entsprechender Böschungswinkel einzuhalten, damit die Kanten nicht nachrutschen.

Grundriss - Schema / Draufsicht

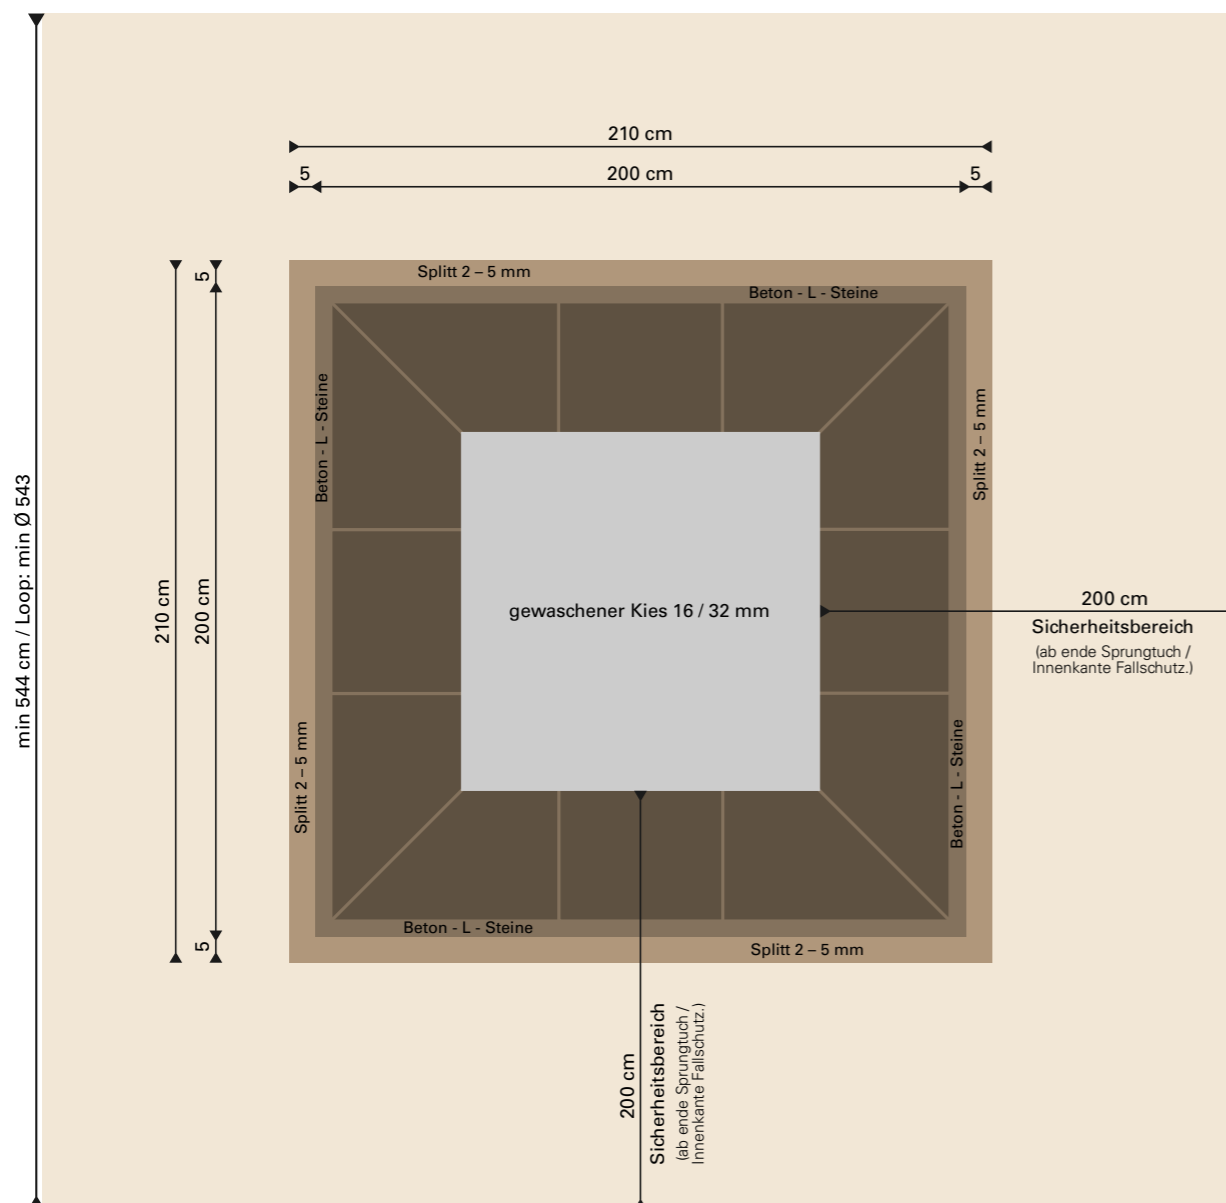


Materialliste

- 0,75 m³ bewehrter Magerbeton
- 8x bewehrte Beton-L-Steine 40/40/22 cm auf Gehrung gesägt
- 12x bewehrte Beton-L-Steine 40/40/22 cm
- 0,10 m³ gewaschener Kies 16 – 32 mm
- 0,10 m³ Splitt 2 – 5 mm


Vorbereitung der Grube

- In der Grube werden auf einer bewehrten Magerbetonschicht bewehrte Beton-L-Steine eingebaut mit den Außenmaßen 200 x 200 cm. Oberkante der bewehrte Beton-L-Steine 31 cm unter der Geländeoberfläche.
- Nach dem Einbauen der Betonaufleger wird der Bereich zwischen den bewehrten Beton-L-Steine mit gewaschenem Kies (16/32 mm) 12 cm hoch aufgefüllt.
- Sind die Vorarbeiten erledigt, kann das Kids Tramp auf die bewehrten Beton-L-Steine aufgelegt werden. Die verbleibenden Zwischenräume zwischen dem Sprungergerät und dem bestehenden Gelände sind mit Splitt 2 – 5 mm aufzufüllen.
- In die oberen 5 – 10 cm sollte Humus eingebracht werden, damit ein nahtloser Übergang zum bestehenden Gelände entsteht.
- Bei bindigen Böden (wasserundurchlässig) muss eine Drainage eingebaut werden. Dazu wird die Grube 15 cm tiefer ausgehoben und ein Drainagerohr eingelegt, welches an einen geeigneten Abfluss angeschlossen wird (z. B. Kanalnetz).
- Über die ganze Grundfläche wird danach 15 cm KFT - Material (kombinierte Frostschutz- und Tragschicht / Schottergemisch) eingerüttelt und darauf die Betonaufleger betoniert (bewehrt).

Achtung: Das Kids Tramp darf nur in eine ebene Fläche eingebaut werden und keinesfalls an einem Hügel, einer Steigung oder einer Hangkante.



Schnitt - Schema

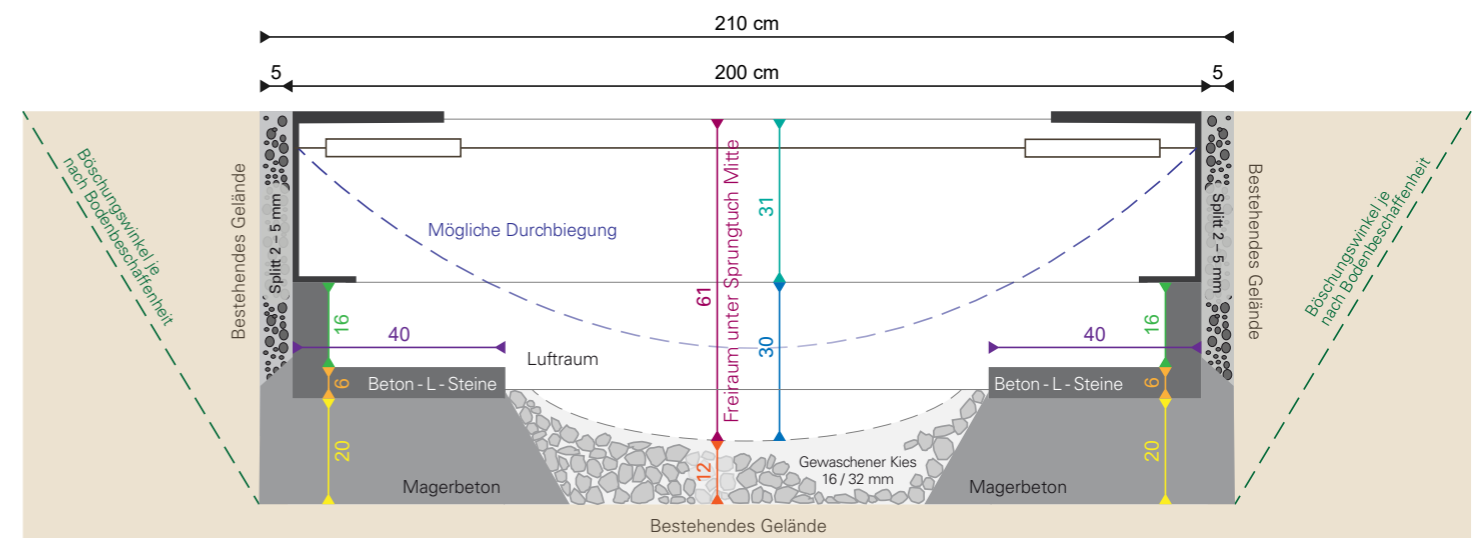

Platzierung in der Grube



- Hier abgebildet ist eine Grube mit KFT-Schicht (ohne Betonaufleger). Die Reihenfolge der Schritte bei einer Grube mit Betonaufleger ist die gleiche.



- Im Anschluss das Kids Tramp einsetzen.



- Die horizontale Position des Kids Tramps mit einer Wasserwaage überprüfen.

Die Fallschutzplatten oder der EPDM-Fallschutzbelag dürfen jetzt montiert werden.

Klebeanleitung Fallschutzplatten – alle Kids Tramp-Modelle

Achtung: Der Kauf von Fallschutzplatten ist optional.

Benötigtes Material

- Klebekartusche für Fallschutzplatten (Art. E97003 / E97043)
- Auspresspistole (nicht im Lieferumfang enthalten)

⚠️ Wichtige Verarbeitungshinweise: ⚠️

- Verarbeitungstemperatur von / bis: +5 / + 35 °C;
- Haftflächen zuvor reinigen! (Frei von Fett, Öl, Staub, Wasser, Klebstoffen...).

Betrifft: Fallschutzplatten mit flacher Unterseite.



*Die Originalfarbe des Klebers ist schwarz.

- Den Kleber* wie abgebildet auf die Rückseite der Fallschutzplatten auftragen. Ein Klebepunkt sollte einen Durchmesser von ca. 3 cm haben und 1 cm hoch sein.

⚠️ Achtung:

- es müssen **2 bis 3x Klebspuren** auf die abgerundeten Kanten aufgetragen werden.
- An den äußeren Rändern und an den Schenkeln je eine Klebspur von ca. 1 cm Breite auftragen.

- **Tipp:** Die Klebspur an der Außenkante kann auch direkt auf den Rahmen aufgetragen werden, um eine durchgehende Abdichtung gegen Feuchtigkeit von außen zu erreichen.



Art.-nr.: E97003

Betrifft: Fallschutzplatten mit hervorstehenden Quadraten.



- Der Kleber wird kreisförmig auf die hervorstehenden Quadrate und entlang der abgerundeten Kanten aufgetragen.

⚠️ Achtung:

- es müssen **3x Klebspuren** auf die abgerundeten Kanten aufgetragen werden.



Art.-nr.: E97003



- Fallschutzplatten bündig auf den Rahmen setzen und gut andrücken/festklopfen.

- Vorgang mit allen Fallschutzplatten wiederholen.




- Zum Schluss die Zwischenräume mit Splitt oder Humus auffüllen, damit ein nahtloser Übergang zwischen Kids Tramp und Gelände entsteht.


- Als Bodenmaterial im Sicherheitsbereich empfiehlt Eurotramp die Verwendung von Oberboden (Naturboden), Holzschnitzel oder alternativ Fallschutzsysteme mit einer freien Fallhöhe von mindestens 100 cm.

✔️ **Fertig!**

Einbaubeispiel mit EPDM-Fallschutzbelag & Kunstrasen


Achtung: die normgerechte Ausführung vor Ort liegt in der Verantwortung des EPDM Montagepartners. 

mit PlayPro™

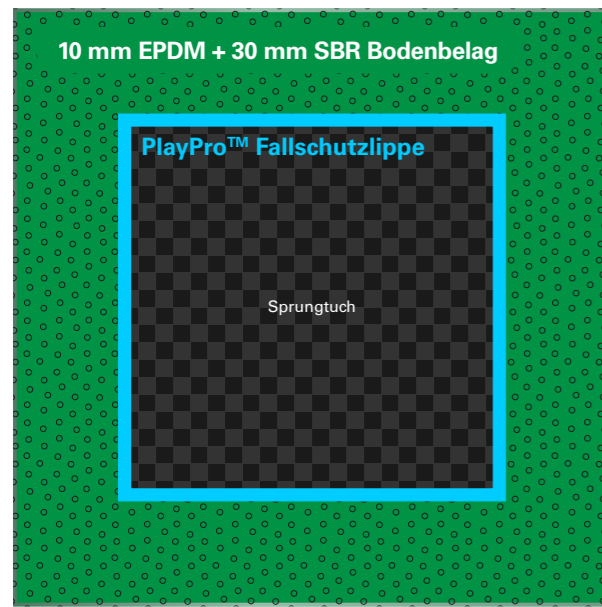


Passende Kids Tramp-Modelle



- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ – Beschichtet
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – Beschichtet

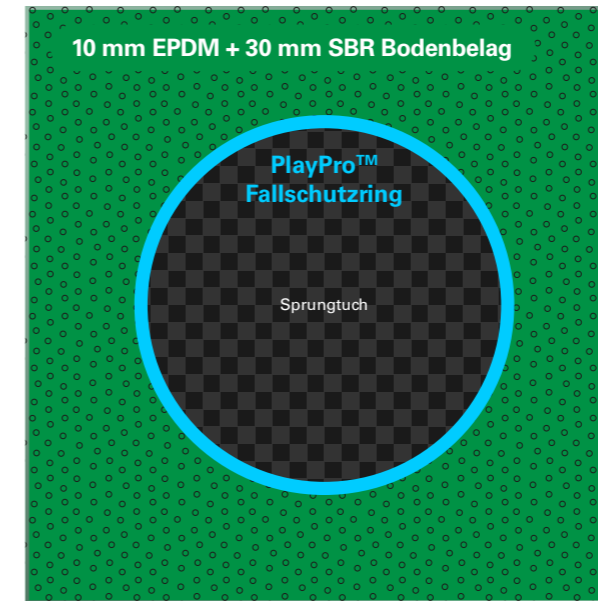

Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“
- Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“
- Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“
- Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“
- Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ – Beschichtet
- Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ – Beschichtet


Achtung: für die Kids Tramp Loop-Modelle wird empfohlen, bei EPDM-Fallschutzbelag und Kunstrasen ausschließlich den PlayPro™ Fallschutzring zu installieren, um den Rahmen vollständig zu verdecken. Der Einbau ohne PlayPro™ erfolgt auf eigene Gefahr. 

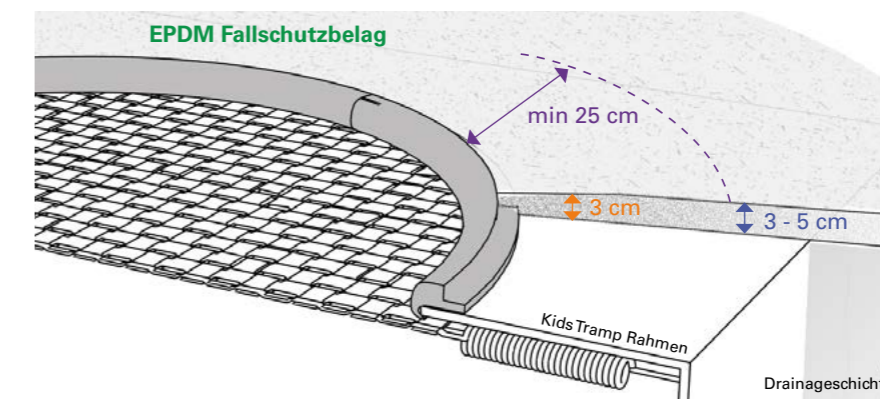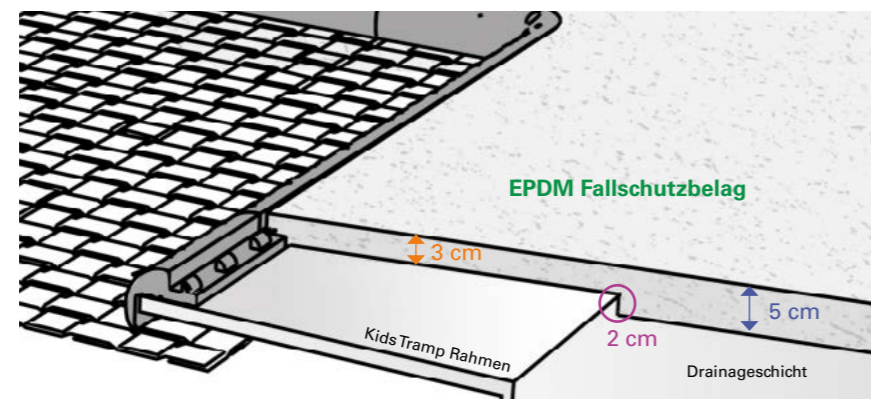

Kunstrasen mit PlayPro™ Fallschutzlippe



Kunstrasen mit PlayPro™ Fallschutzring

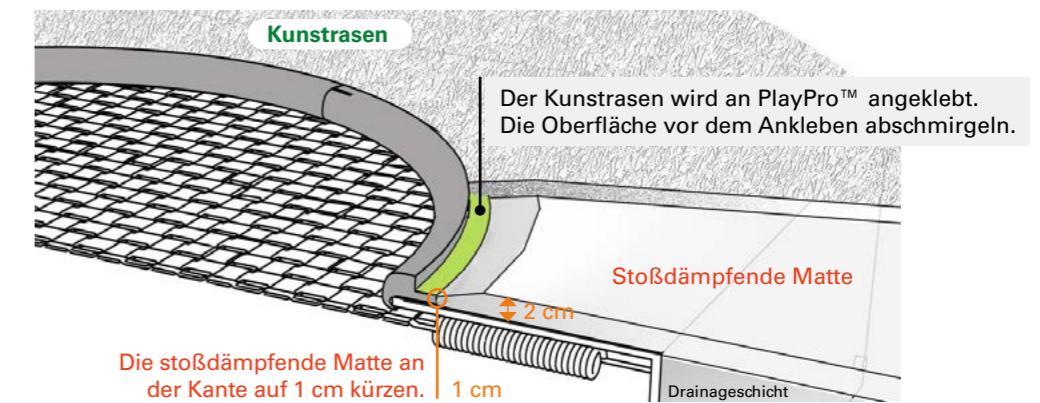

Achtung: die normgerechte Ausführung vor Ort liegt in der Verantwortung des EPDM Montagepartners. ⚠


mit Rammschutzleisten



Passende Kids Tramp-Modelle

- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ – Beschichtet
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – Beschichtet

Kids Tramp Loop Modelle: EPDM-Fallschutzbelag und Kunstrasen nur mit PlayPro™ Fallschutzring möglich, da es keine Rammschutzleisten für die Loop-Modelle gibt.

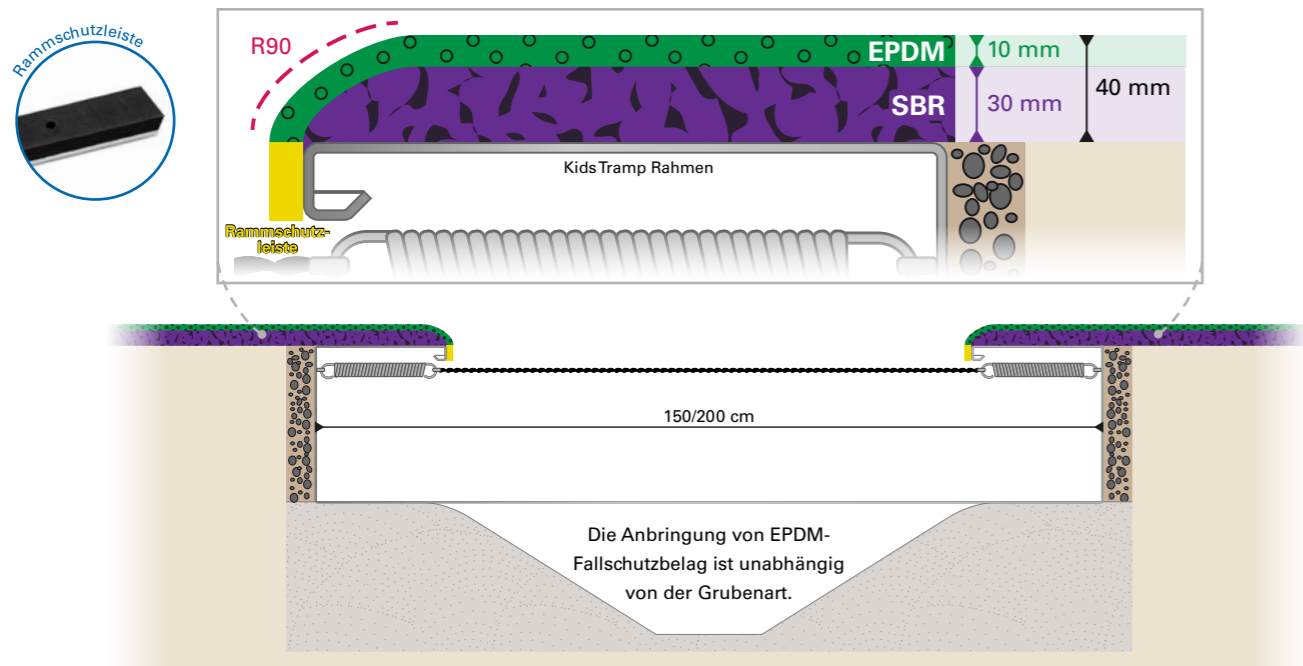

Kunstrasen mit Rammschutzleisten

- Geeigneten Fallschutzsystem (35 mm) von der Innenkante des Trampolinrahmens bis zum Ende des Sicherheitsbereiches* verlegen.
- Anschließend den Kunstrasen auf dem Fallschutz anbringen.
- Kunstrasen um den Fallschutz und die Innenkante des Trampolinrahmens umschlagen und mit den Rammschutzleisten fixieren.



Beispiele aus der Praxis

PlayPro™

EPDM-Fallschutzbelag




Kunstrasen



Rammschutzleisten

EPDM-Fallschutzbelag

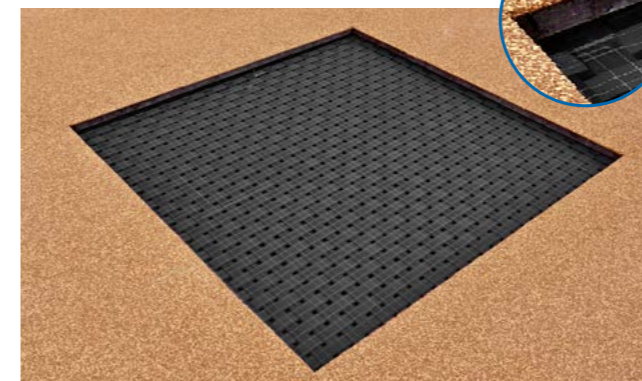

Kunstrasen




Sprungtuchtausch – alle Kids Tramp-Modelle




Benötigtes Material

- Montagewerkzeug (Art. E31100)
- 1 Paar Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 langes Brett (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Holzblöcke (nicht im Lieferumfang enthalten)

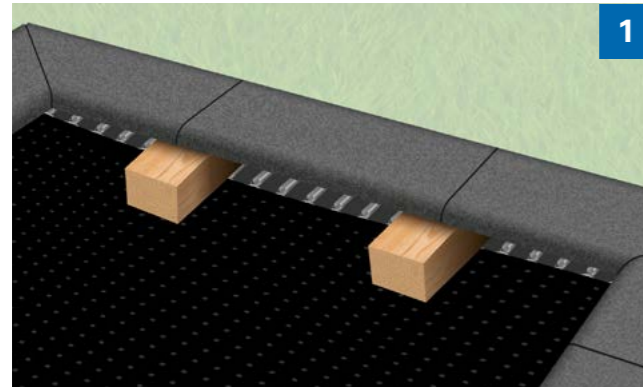

1

- 2 Holzblöcke zwischen den Rahmen und das Sprungtuch schieben, so dass das Sprungtuch nach unten gedrückt wird und die Federn sichtbar sind.

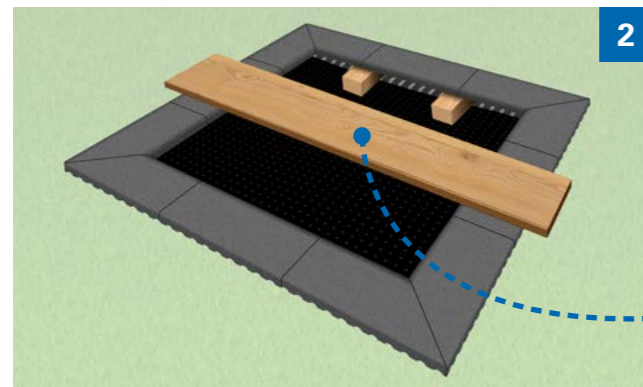

2

- Brett mittig und quer über das Kids Tramp legen.




Die Federn sollten von der Innenseite des Kids Tramps entfernt werden





3

- Federn mit dem Montagewerkzeug in der Reihenfolge a, b, c, d, e, f, g, h aushängen (siehe Abbildungen 4 und 5).

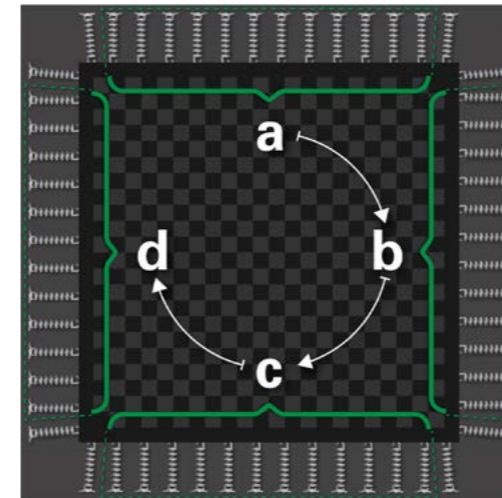


4

⚠ **Achtung:** Eckfedern noch nicht aushängen. ⚠

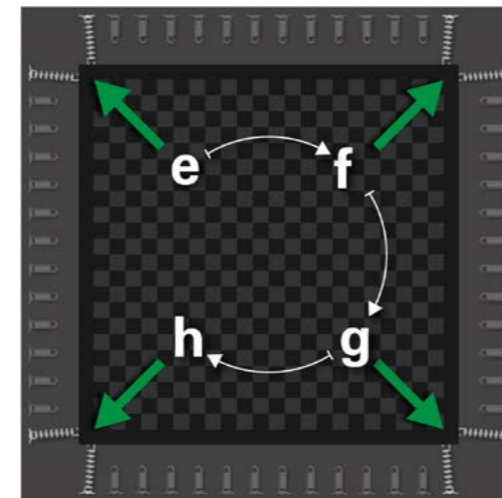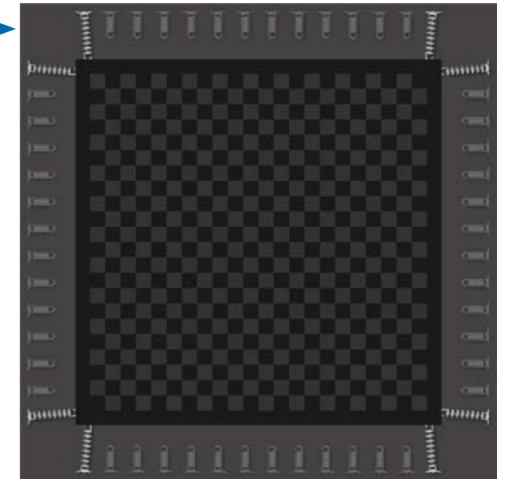

5

- Die Eckfedern können jetzt ausgehängt werden.
- Sprungtuch entfernen.

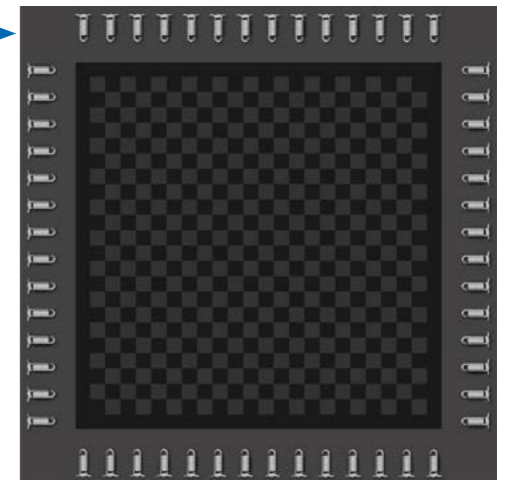


Einbau neues Sprungtuch

- Der Einbau des neuen Sprungtuchs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (h, g, f, e, d, c, b, a).
- Playground-Modelle: das Sprungtuch muss mit dem Eurotramp-Logo nach oben installiert werden.
- Kindergarten-Modelle: das Sprungtuch muss mit der geprägten Seite nach oben installiert werden.



Grubenreinigung

- Um die Grube zu reinigen, muss nur die Hälfte des Sprungtuchs ausgehängt werden. Beachten Sie dabei, dass erneut die Eckfedern als Letztes ausgehängt werden sollten.
- Sprungtuch auf die andere Hälfte klappen und Grube reinigen.
- Um das Sprungtuch wieder einzuhängen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

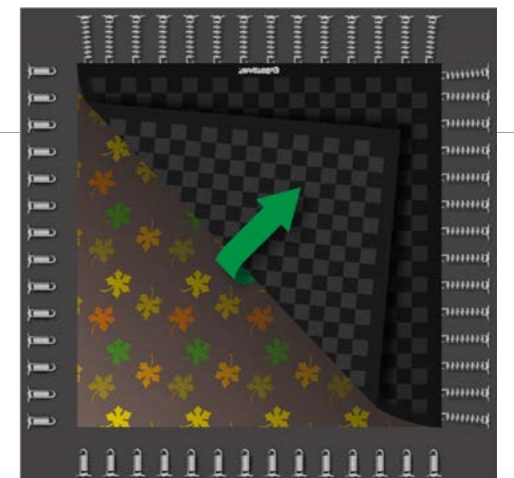

Eurotramp Warranty Terms



Frames:
2 years (from purchase date)



All other parts (wearing parts):
no warranty


The warranty refers to material and manufacturing mistakes. In case of warranty we provide the replacement parts after verifying the facts and circumstances

Conditions of warranty:

- ✓ Adequate evidence of the defect or manufacturing mistake of a product (e.g. a pictured documentation with exact description of the damage);
- ✓ Timely report to Eurotramp or an authorized partner;
- ✓ The warranty requirements need to be confirmed by Eurotramp;
- ✓ Regular intervals of maintenance works / service;
- ✓ Stop of usage after observing a defect until the circumstance is solved;
- ✓ Proof of serial number on the product label.

Warranty excludes:

- ✗ Wearing parts like springs, jumping bed, impact protection etc. show typical wearing marks ascribing to common usage;
- ✗ The Kids Tramp was repaired or modified by anybody else but Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH or one of our authorized partners;
- ✗ The Kids Tramp was not repaired or serviced with original Eurotramp spare parts;
- ✗ The damage was caused by inappropriate use and storage or other insufficient accuracy;
- ✗ The Kids Tramp was damaged by exterior influence - vandalism.

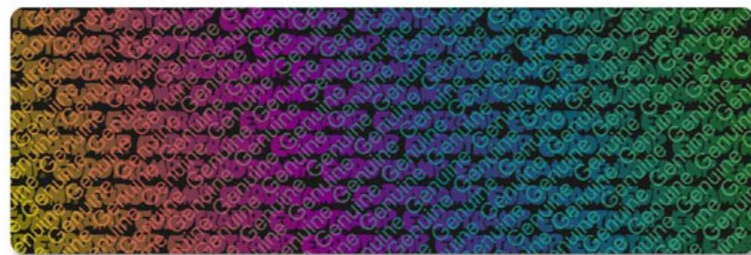

Parts List (scope of delivery)

Kids Tramp

Art.No. 97000; 97100; 97010; 97110; 97510 ; 97500 ; 97112; 97012; 97000B; 97500B; 97010B; 97012B	Quantity	
	small models	XL models
Frame, consisting of:	1	1
• Jumping bed	1	1
• Anchor bars (sewn in at Kindergarten models)	36	56
• Steel springs	36	56
Mounting tool (located in the frame)	1	1

Impact protection system* (optional):

Art.No. E97001; E97004; E97501; E97504; E97011; E97512	Quantity			
	small models	XL models	Loop models	Loop XL models
Tiles of impact protection system, consisting of:	8	12	8	12
• corner piece (same for left and right side)	-	-	4	4
• corner piece with mitre on the left	4	4	-	-
• corner piece with mitre on the right	4	4	-	-
• centerpiece	-	4	4	4
Glue	3	4	3	4

*Note: products come with a valid TÜV certificate for the Kraiburg Relastec EUROFLEX® impact protection slabs. If impact protection systems from other companies are used, these must be permitted and certified for fall heights of minimum 1 m (in accordance with DIN EN 1177).

PlayPro™ rubber protection lip / ring (optional) | Rubber protection bar (optional):

For **EPDM wet pour surfaces** the use of PlayPro™ rubber protection lip / ring (Loop models) is recommended (see installation examples with wet pour surfaces from page 46)!

Art.No. E97002; E97502; E97047; E97547	Quantity			
	small models	XL models	Loop models	Loop XL models
PlayPro™ - rubber protection lip/ring	4	8	4	6
• Glue	1	1	1	1
Rubber protection bar	4	4 + 4	-	-

All spare parts are available from Eurotramp upon request. Spare parts list from page 52.


Kids Tramp characteristics

Suitable for playgrounds according to DIN EN 1176



Model "Playground"

Designed for **unattended** public playground areas. The reinforced mesh of belt material features a high level of vandalism safety. It's also UV resistant and weather - proof.



Model "Kindergarten"

Mostly for kindergartens and other facilities where a supervision is guaranteed at any time. The jumping bed is made of PVC coated mesh, not resistant to vandalism, UV resistant and weather - proof.



Jumping bed made of PVC-coated lattice fabric

Note: jumping with shoes on the orange jumping bed leads to increased wear.

Impact protection system – all Kids Tramp models

All impact protection tiles are delivered with rounded edges on the inside. This provides increased safety by smooth transition and barrier-free access between impact protection and jumping bed.



Rounded edges: Safe entry and exit with attendant

Characteristic	Art. 97100: Kids Tramp "Kindergarten" Art. 97110: Kids Tramp "Kindergarten Loop" Art. 97000: Kids Tramp "Playground" Art. 97010: Kids Tramp "Playground Loop" Art. 97100B: Kids Tramp "Playground" + special coating Art. 97010B: Kids Tramp "Playground Loop" + special coating	Art. 97510: Kids Tramp "Kindergarten XL" Art. 97112: Kids Tramp "Kindergarten Loop XL" Art. 97500: Kids Tramp "Playground XL" Art. 97012: Kids Tramp "Playground Loop XL" Art. 97500B: Kids Tramp "Playground XL" + special coating Art. 97012B: Kids Tramp "Playground Loop XL" + special coating
Frame	150 x 150 x 30 cm (L x B x H) special steel, for ground level installation, hot-dip galvanized	200 x 200 x 30 cm (L x B x H) special steel, for ground level installation, hot-dip galvanized
Depth of pit	30 cm, underneath jumping bed 73 cm	
Jumping bed	107 x 107 cm	156 x 156 cm
Weight (without cover)	113 kg	168 kg

- All-season use
- UV-light resistant
- Water-resistant
- Cold-resistant
- Flame retardant*
- Vandal-proof*
- Wheelchair accessible


*Models "Playground"

Jumping area dimensions for Kids Tramp – Cutout dimensions


Article number	Usable jumping area – with original Imp. Prot. Sys.* (rubber tile – rubber tile)	Cutout dimensions of metal frame – without Imp. Prot. Sys. (frame – frame)
Kids Tramp – 97000; 97100; 97000B	94 cm	100 cm
Kids Tramp XL – 97500; 97510; 97500B	144 cm	150 cm
Kids Tramp Loop – 97010; 97110; 97010B	Ø 92 cm	Ø 98 cm
Kids Tramp Loop XL – 97012; 97112; 97012B	Ø 143 cm	Ø 149 cm

*Usable jumping area with original Kraiburg Impact Protection System.


• Art.No. 97000; 97100; 97000B

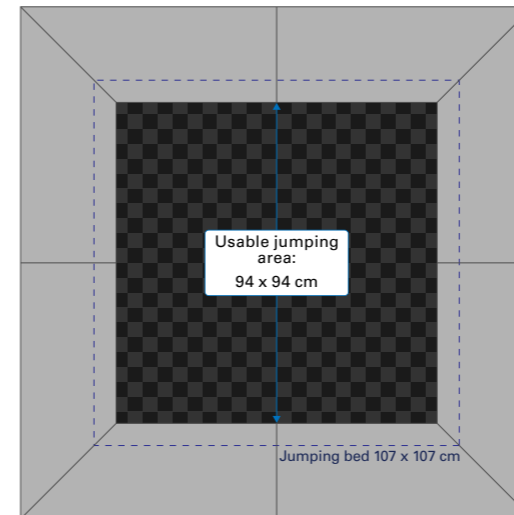


• Art.No. 97500; 97510; 97500B

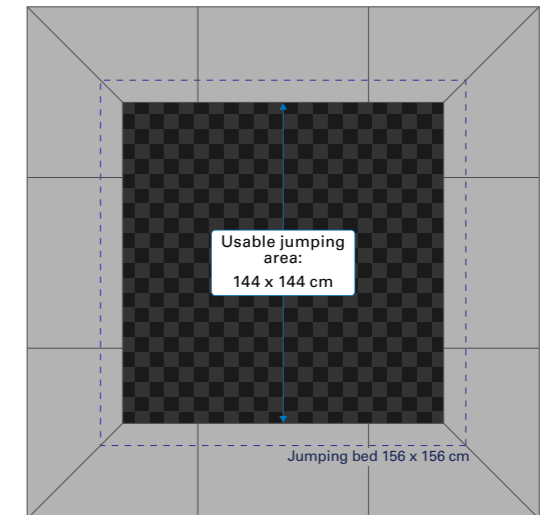

• Art.No. 97010; 97110; 97010B

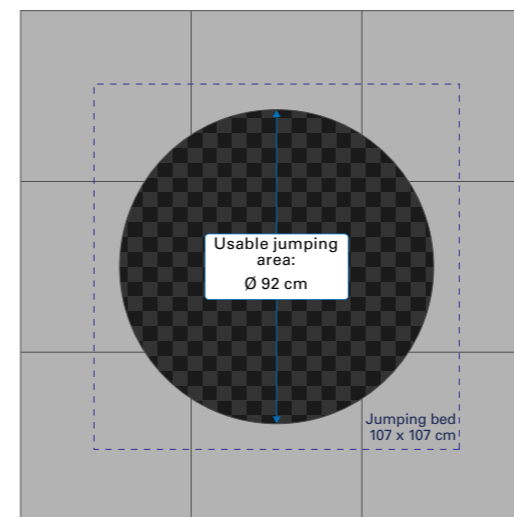

• Art.No. 97012; 97112; 97012B

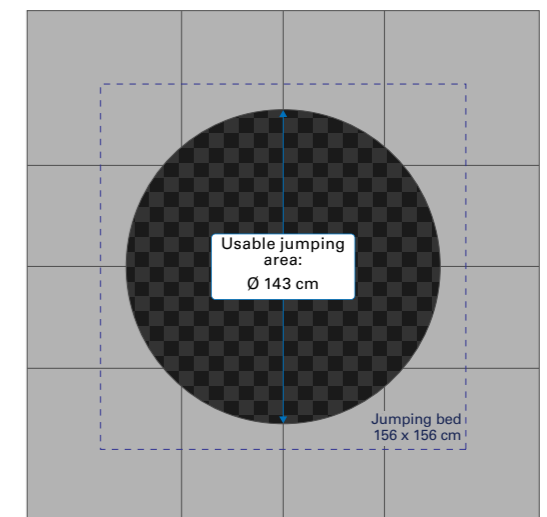

Maintenance and Inspection


Possible locations for Kids Tramps

- Schools and kindergartens;
- Water parks;
- Recreation parks;
- Playgrounds;
- Camping grounds;
- Shopping malls;
- Public parks and pleasure grounds;
- Hotels;
- Private gardens;
- Zoos;
- And many more.

Safety room and distances

Above: Over the Kids Tramp there should be a free space of approx. 3,50 metres (no trees, power lines, etc.)

Surrounds: around the large **Kids Tramp XL** (incl. Loop XL) you must consider a **safety area of at least 2 metres** (before: 1,5 m) at all sides. Around the small **Kids Tramp** (incl. Loop) you must consider a **safety area of at least 1,5 metres** at all sides.

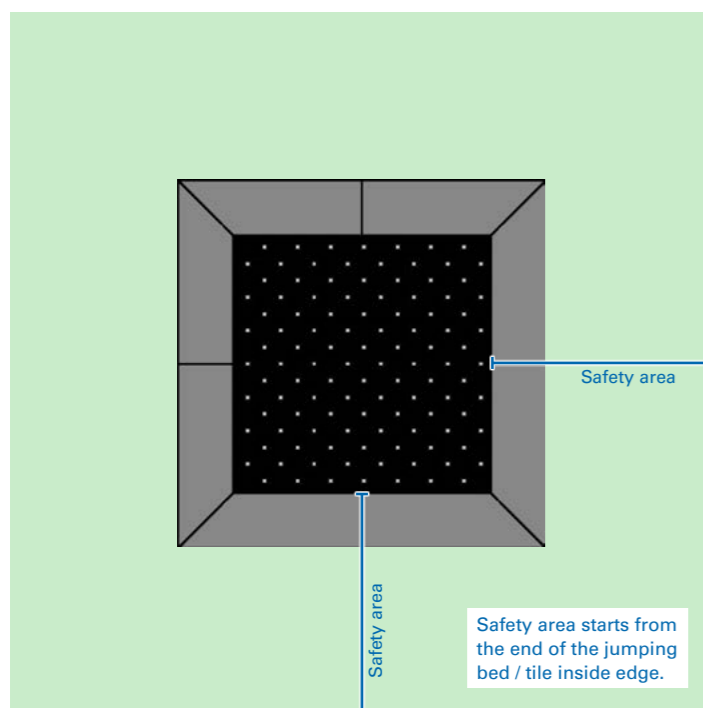

Maximum height of fall

As a soil material in the safety area Eurotramp recommends the use of topsoil (natural soil), wood chips or alternatively impact protection with a maximum height of fall of at least 100 cm.

Installation instructions

The Kids Tramp is already completely mounted when it is delivered (standard without impact protection). The weight of a Kids Tramp without impact protection is 113 kg and 168 kg for XL models. To unload the equipment from the truck and take it to the place of installation, it will be necessary a sufficient number of assistants.

The Kids Tramp is delivered on a pair of wooden beams which can be easily moved with a fork lift. A fork lift is usually available on the delivery truck. There are two assembly instructions available (from page 36).

The type of installation instruction depends on the local ground conditions.



Installation time

The Kids Tramp is completely mounted, the impact protection system has to be glued on. The placement in the prepared pit takes approximately 30 minutes. The attachment of the Eurotramp impact protection system on the frame will take approximately **45 minutes**.

Required special tools

No special tools are required for assembly of the Kids Tramp. An assembly tool is included to make changing the springs easier (inside installation frame). **This should be removed and stored in a safe place prior to using the Kids Tramp for the first time.**

You will need a spade or excavator to dig out the recess.

Foundation plan

See the recommended assembly for instructions (from page 36).

Care instructions

The Kids Tramp does not require any special care. It is recommended to cover the trampoline during the winter months, since heavy and sustained snow loads can put unnecessary stress on the springs. The snow should be carefully removed regularly, or the jumping bed dismantled during the winter months. The jumping bed can be partially removed to allow cleaning of the recess (see page 51).

Inspection

The Kids Tramp must always be examined for possible damage before use. It must particularly be ensured that the impact protection, jumping bed, and springs do not show any signs of damage. Any damage must be rectified immediately. If there is any doubt concerning the correct functioning of the product, it must always be examined by an expert (e.g. equipment operator or maintenance company).

Products installed in public areas must be regularly inspected by the appropriate maintenance services employed to examine playgrounds to ensure they are in a perfect technical condition.

Care/maintenance

If defects are found on the jumping bed, impact protection or the springs which prevent hazard-free jumping, the Kids Tramp must be taken out of use and the defects rectified immediately. If there is any doubt concerning the correct functioning of the product, it must always be examined by an expert (e.g. playground operator, equipment manager or maintenance company).

TYPE OF INSPECTION	FREQUENCY	CONTENT
Visual routine inspection	<ul style="list-style-type: none"> • Infrequent use: monthly; • Moderately heavy use: weekly; • Heavy-duty use or where there is a high risk of vandalism: daily. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visual inspection of the jumping bed and impact protection; • Visual inspection that the springs are complete; • Check for cleanliness, sharp edges, condition of the adjacent floor areas, etc.
Operational inspection	<ul style="list-style-type: none"> • Low use: quarterly; • more frequent use: monthly 	In addition to the visual check: <ul style="list-style-type: none"> • check the ground clearance; • check for damage from corrosion; • check for missing parts; • check for excessive wear and tear.
Annual main inspection	<ul style="list-style-type: none"> • Once a year. 	General assessment of the safe operational condition of the equipment. In addition to visual and operational inspection, check that: <ul style="list-style-type: none"> • the bed is hooked perfectly into position; • there are no cracks or damage in the frame; • the springs are not damaged or overstretched; • the impact protection is fitted correctly; • always hook the springs on with the eyelet facing downwards


Repairs measures

- Missing parts must be replaced;
- Damaged jumping beds must be replaced;
- Overstretched, damaged and stiff springs must be replaced. Signs of this are e.g. that the spring body has uneven coil distances or that stretched spring bodies in the relaxed state do not return to their original position.

Replacing the springs:


- Removal: Use the assembly tool provided (spring compressor) to unhook the steel springs from the jumping bed first, and then from the welded mounting hooks.
- Fitting: Hook the steel springs onto the frame first, then onto the jumping bed. This will be easier if the mounting hooks are positioned a little higher on the bed.

Important: Always hook the springs on with the eyelet facing downwards in the jumping bed!



Multiple arrangement


Possible arrangements

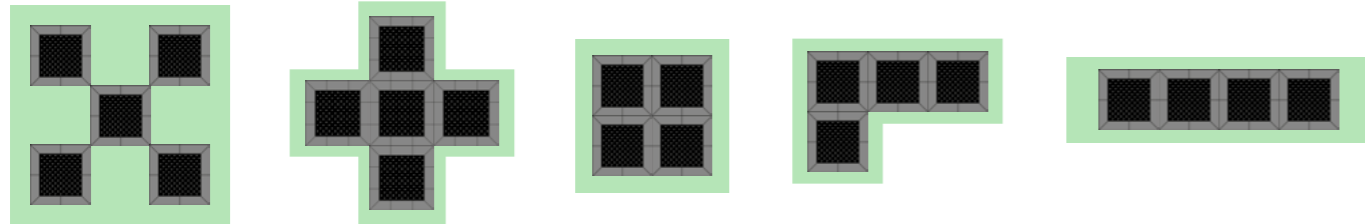

Surrounding safety areas according to TÜV EN 1176-1:2017-12:

If there's a defined direction of movement, you must consider a safety area of at least 3 metres length at the sides of jump-in and jump-out!

Surrounding safety areas for small and large Kids Tramps (incl. Loop), when arranged in-line:

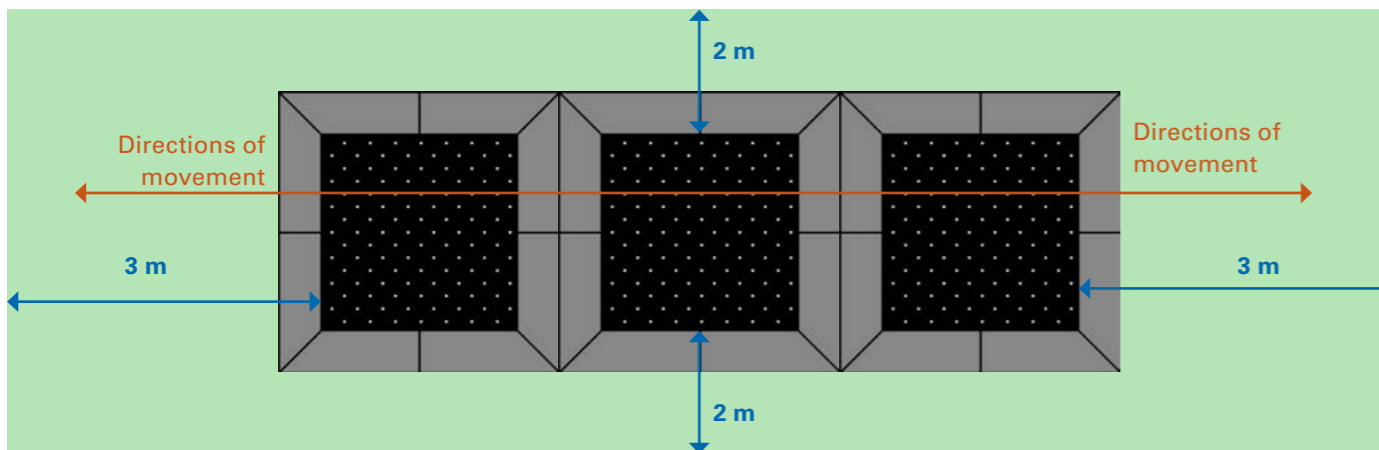

Safety instructions for using the Kids Tramp

Serious injury is caused not just by falling from the Kids Tramp, uncontrolled landing on the jumping bed on the head or neck can also result in life-threatening injuries. The best protection against accidents and injury is respect when jumping and observation of a few safety rules. Before using the Kids Tramp, ensure that the equipment is in perfect technical condition.



First try some small jumps until you consistently land in the centre of the jumping bed. Keep your eyes on the edges to control jumping.



The Kids Tramp may only be used by one person at a time.



Jump on the Kids Tramp only as instructed. Do not jump on other objects or people.



Somersaults and twisting, backflips and belly jumps are strictly prohibited!



Do not jump for too long. Stop jumping immediately if you feel dizzy or breathless.



Individuals with a pre-existing medical condition (e.g. spinal damage) and pregnant women must not use the equipment.



Never jump with unstable footwear (e.g. flip-flops).



For safety reasons, remove jewellery, watches and such like before jumping.



Food, drinks, chewing gum and sweets are absolutely prohibited while jumping. Risk of suffocation!



Strong gusts of wind may adversely affect jumping on the Kids Tramp.



There is an increased risk of falling when using the Kids Tramp in snow and rain.



Do not jump when under the influence of medication, alcohol or drugs.

Installation of a Kids Tramp 1,50 m – without concrete bedding


Suitable Kids Tramp models

- Art. 97100: Kids Tramp “Kindergarten”
- Art. 97110: Kids Tramp “Kindergarten Loop”
- Art. 97000: Kids Tramp “Playground”
- Art. 97010: Kids Tramp “Playground Loop”
- Art. 97100B: Kids Tramp “Playground” + special coating
- Art. 97010B: Kids Tramp “Playground Loop” + special coating

Preparing a square pit

- Dimensions: 160 x 160 cm
- Depth: 73 cm
- On cohesive soil, a vertical recess should be possible in a short time. On non-cohesive or loose soils, an angle of slope should be maintained to prevent subsequent slipping of the edges.

Floor plan / top view

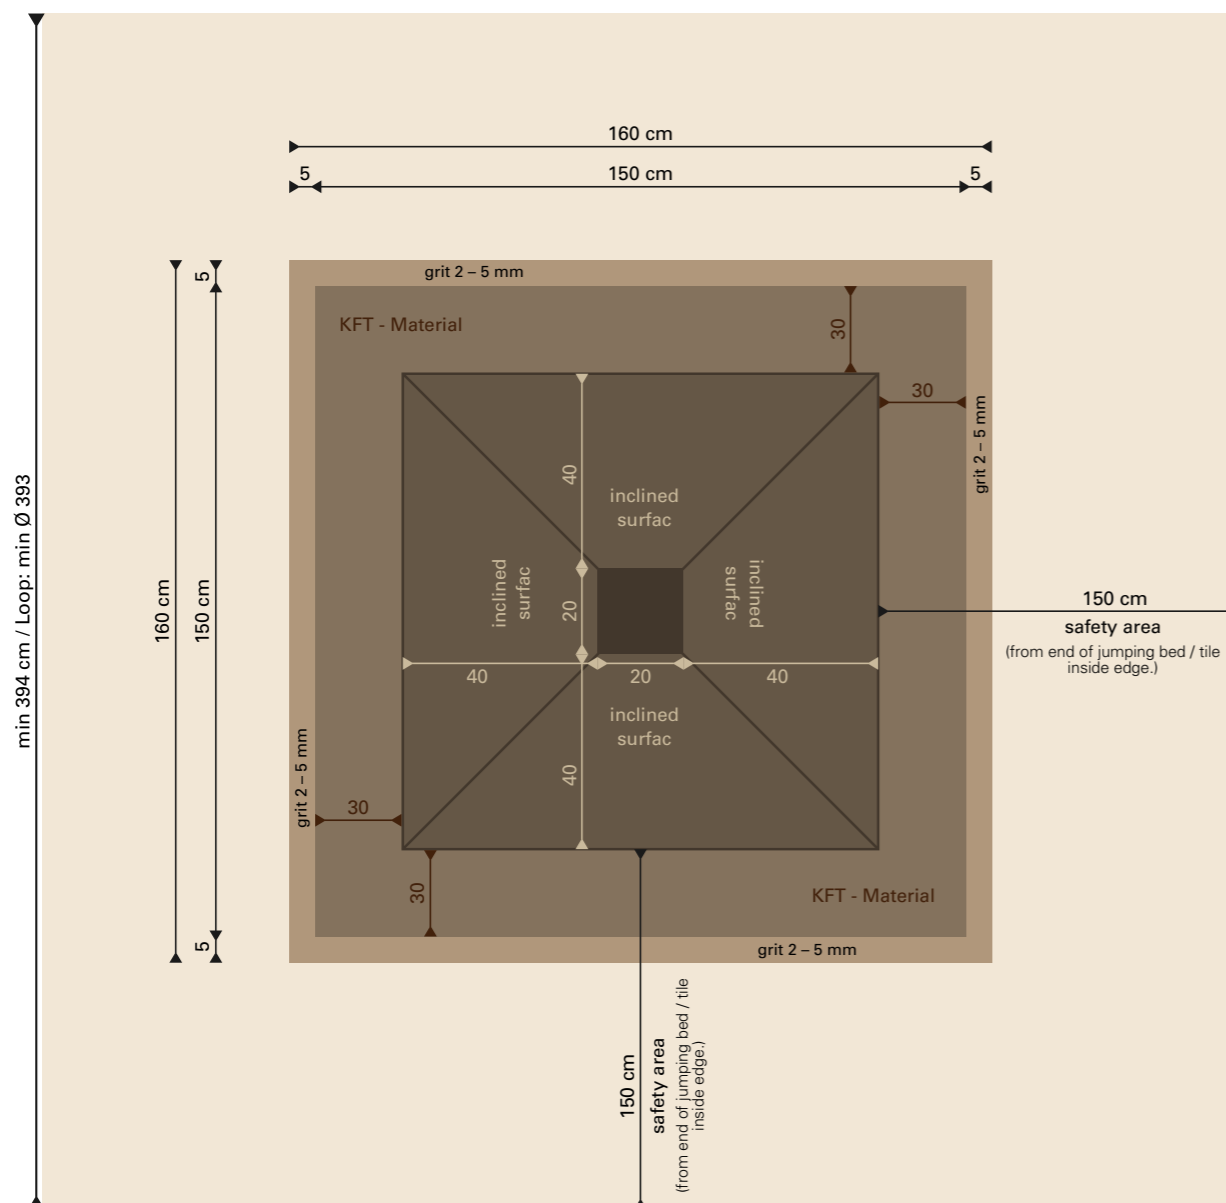


Required material

- 0,85 m³ combined frost protection and base layer material
- 0,10 m³ grit 2 – 5 mm


Pit preparation

- Place 42 cm combined frost protection and base layer in the pit and compress it well with a pit to the centre (see illustration – possible sag). The top edge of the combined frost protection and base layer material in the support area should be 31 cm below ground level.
- Once preparations are complete, the Kids Tramp can be placed on the well-compacted combined frost protection and base layer. Fill the remaining cavities between the equipment and the existing ground with 2 – 5 mm grit.
- Add humus to the top 5 – 10 cm to create a seamless transition to the existing ground.
- Drainage must be added to cohesive (impermeable) soil. The pit must be dug 10 cm deeper and a drainage pipe fitted which can be connected to an appropriate outflow (e.g. sewerage system). The combined frost protection and base layer increases from 42 cm to 52 cm.

Attention: the Kids Tramp may only be installed on a flat surface and under no circumstances on a mound, incline or slope edge.



Profile diagram

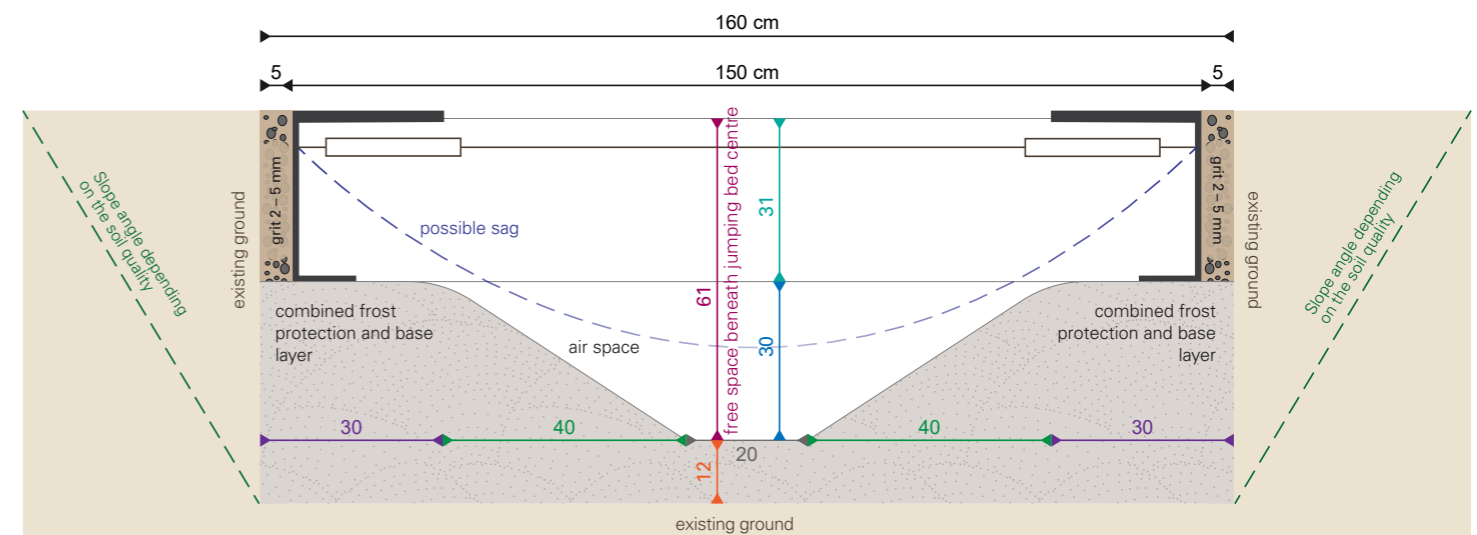

Installation of a Kids Tramp 2 m – without concrete bedding


Suitable Kids Tramp models

- Art. 97510: Kids Tramp “Kindergarten XL”
- Art. 97112: Kids Tramp “Kindergarten Loop XL”
- Art. 97500: Kids Tramp “Playground XL”
- Art. 97012: Kids Tramp “Playground Loop XL”
- Art. 97500B: Kids Tramp “Playground XL” + special coating
- Art. 97012B: Kids Tramp “Playground Loop XL” + special coating

Preparing a square pit

- Dimensions: 210 x 210 cm
- Depth: 73 cm
- On cohesive soil, a vertical recess should be possible in a short time. On non-cohesive or loose soils, an angle of slope should be maintained to prevent subsequent slipping of the edges.

Floor plan / top view

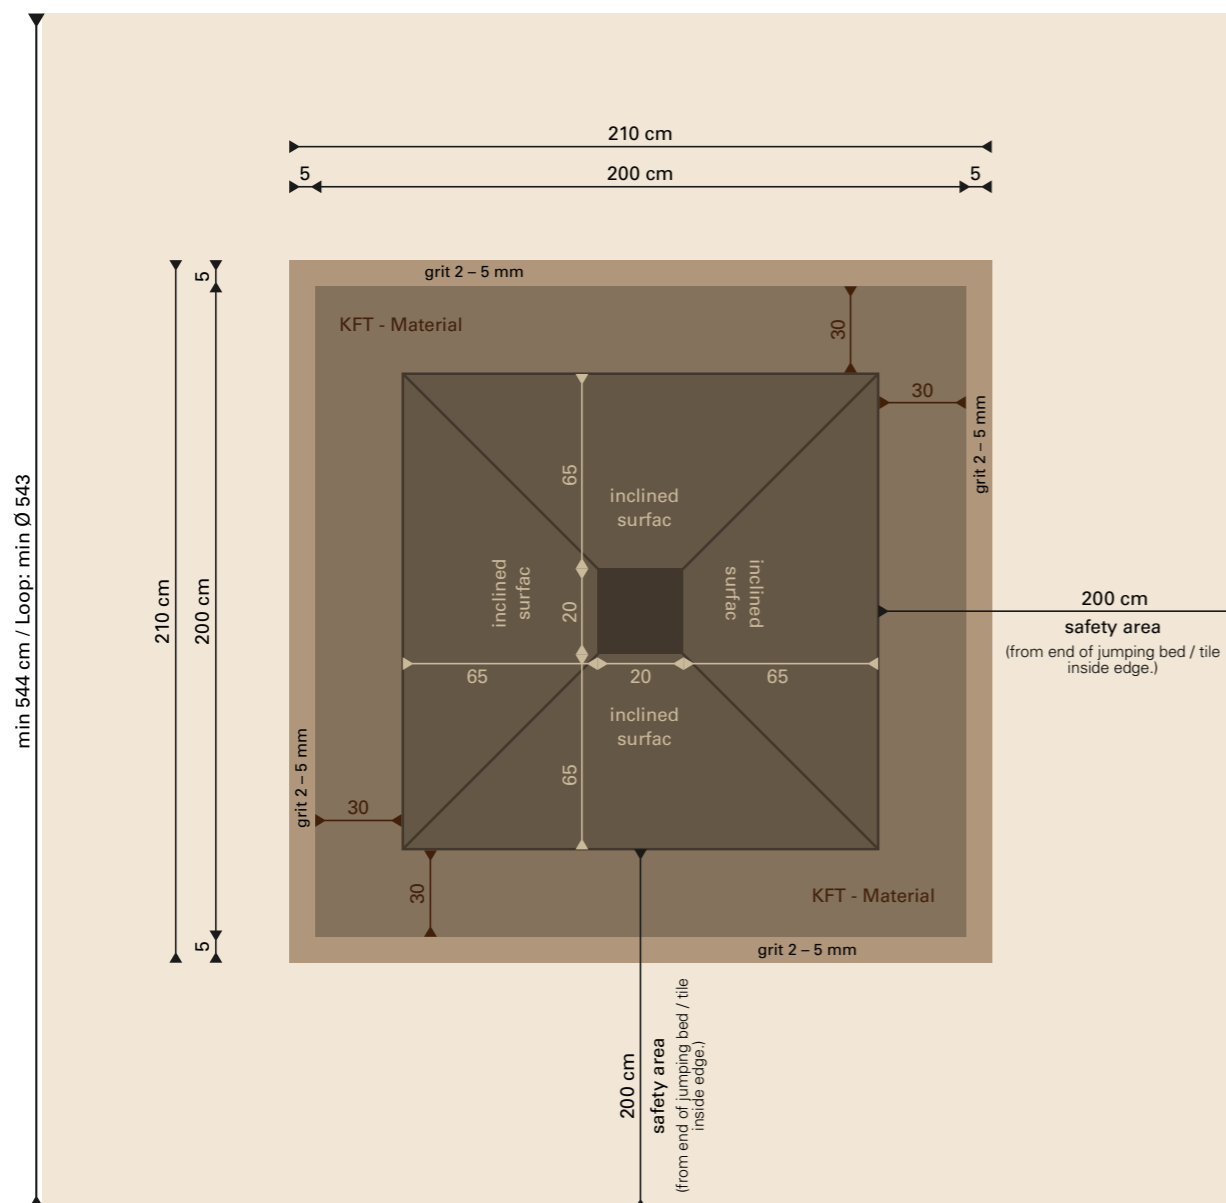


Required material

- 1,85 m³ KFT - combined frost protection and base layer material
- 0,12 m³ grit 2 – 5 mm


Pit preparation

- Place 42 cm combined frost protection and base layer in the pit and compress it well with a pit to the centre (see illustration – possible sag). The top edge of the combined frost protection and base layer material in the support area should be 31 cm below ground level.
- Once preparations are complete, the Kids Tramp can be placed on the well-compacted combined frost protection and base layer. Fill the remaining cavities between the equipment and the existing ground with 2 – 5 mm grit.
- Add humus to the top 5 – 10 cm to create a seamless transition to the existing ground.
- Drainage must be added to cohesive (impermeable) soil. The pit must be dug 10 cm deeper and a drainage pipe fitted which can be connected to an appropriate outflow (e.g. sewerage system). The combined frost protection and base layer increases from 42 cm to 52 cm.

Attention: the Kids Tramp may only be installed on a flat surface and under no circumstances on a mound, incline or slope edge.



Profile diagram

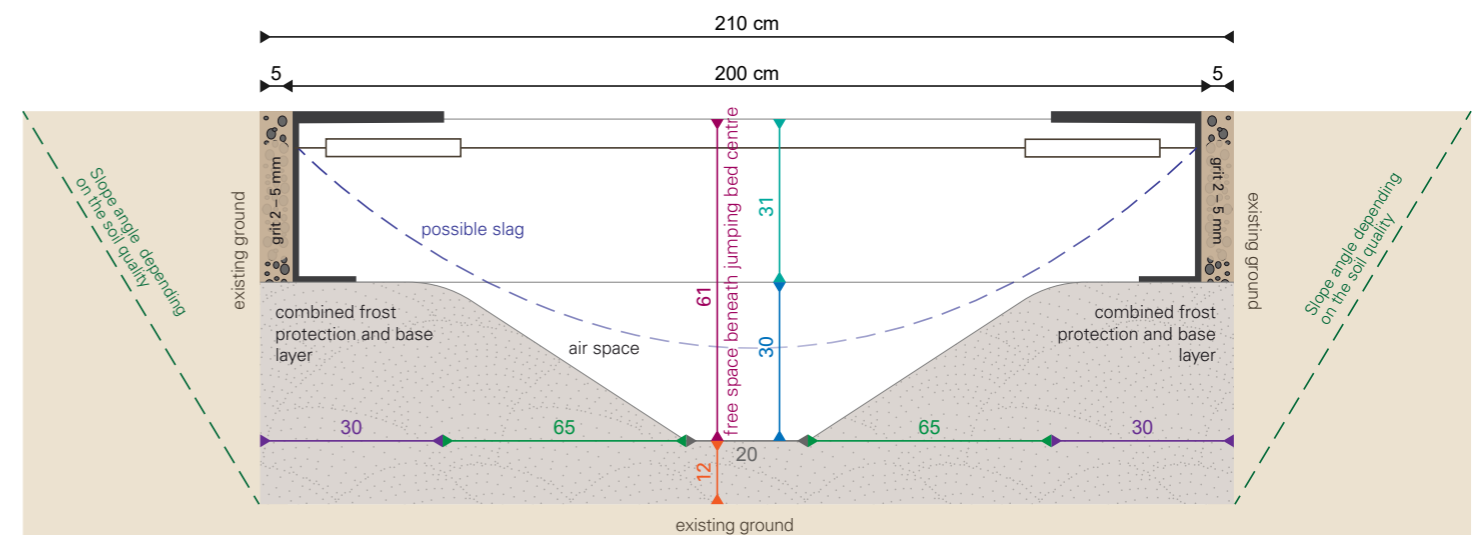

Installation of a Kids Tramp 1,50 m – with concrete bedding


Suitable Kids Tramp models

- Art. 97100: Kids Tramp “Kindergarten”
- Art. 97110: Kids Tramp “Kindergarten Loop”
- Art. 97000: Kids Tramp “Playground”
- Art. 97010: Kids Tramp “Playground Loop”
- Art. 97100B: Kids Tramp “Playground” + special coating
- Art. 97010B: Kids Tramp “Playground Loop” + special coating

Preparing a square pit

- Dimensions: 160 cm x 160 cm
- Depth: 73 cm
- On cohesive soil, a vertical recess should be possible in a short time. On non-cohesive or loose soils, an angle of slope should be maintained to prevent subsequent slipping of the edges.

Floor plan / top view

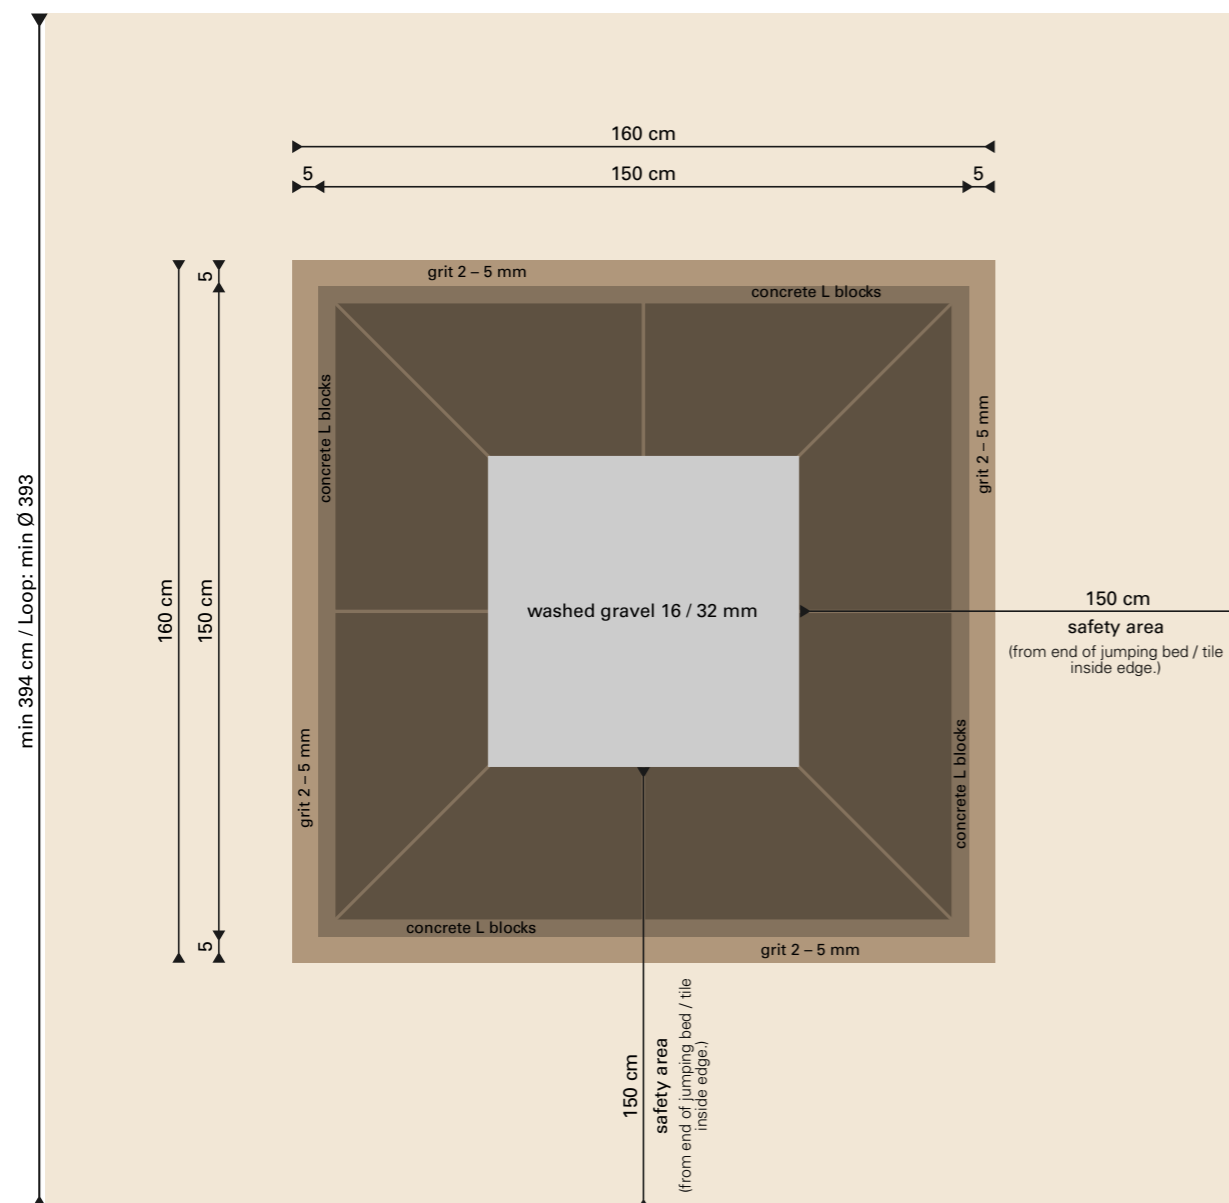


Required material

- 0,40 m³ lean reinforced concrete
- 8x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks, mitre cut
- 8x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks
- 0,05 m³ washed gravel 16 – 32 mm
- 0,10 m³ grit 2 – 5 mm


Pit preparation

- Place the reinforced concrete L blocks with external dimensions measuring 150 x 150 cm on a lean concrete in the pit. The top edge of the reinforced concrete L blocks should be 31 cm below the ground level.
- After installing the concrete support, fill the gap between the reinforced concrete L blocks with washed gravel (16/32 mm) to a depth of 12 cm.
- Once preparations are complete, the Kids Tramp can be placed on the reinforced concrete L blocks. Fill the remaining cavities between the equipment and the existing ground with 2 – 5 mm grit.
- Add humus to the top 5 – 10 cm to create a seamless transition to the existing ground.
- Drainage must be added to cohesive (impermeable) soil. The pit must be dug 15 cm deeper and a drainage pipe fitted which can be connected to an appropriate outflow (e.g. sewerage system).
- Then compact 15 cm of frost protection and base layer/gravel mix across the entire surface and then apply the concrete layer (reinforced).

Attention: the Kids Tramp may only be installed on a flat surface and under no circumstances on a mound, incline or slope edge.



Profile diagram

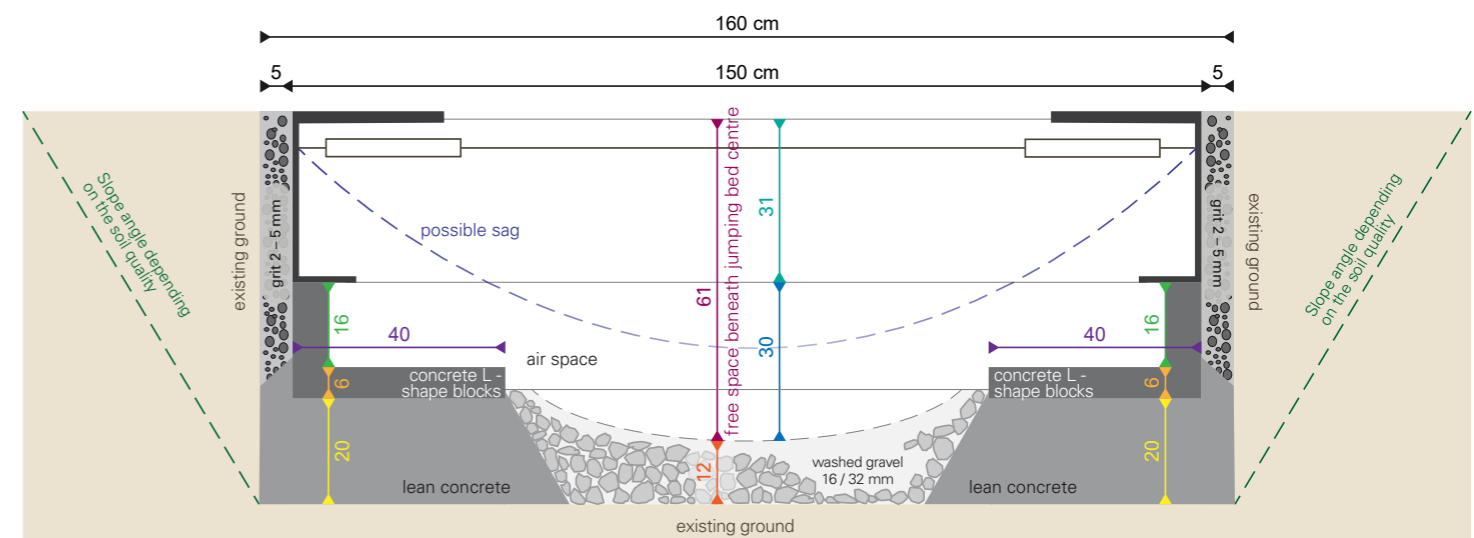

Installation of a Kids Tramp 2 m – with concrete bedding


Suitable Kids Tramp models

- Art. 97510: Kids Tramp “Kindergarten XL”
- Art. 97112: Kids Tramp “Kindergarten Loop XL”
- Art. 97500: Kids Tramp “Playground XL”
- Art. 97012: Kids Tramp “Playground Loop XL”
- Art. 97500B: Kids Tramp “Playground XL” + special coating
- Art. 97012B: Kids Tramp “Playground Loop XL” + special coating

Preparing a square pit

- Dimensions: 210 x 210 cm
- Depth: 73 cm
- On cohesive soil, a vertical recess should be possible in a short time. On non-cohesive or loose soils, an angle of slope should be maintained to prevent subsequent slipping of the edges.

Floor plan / top view

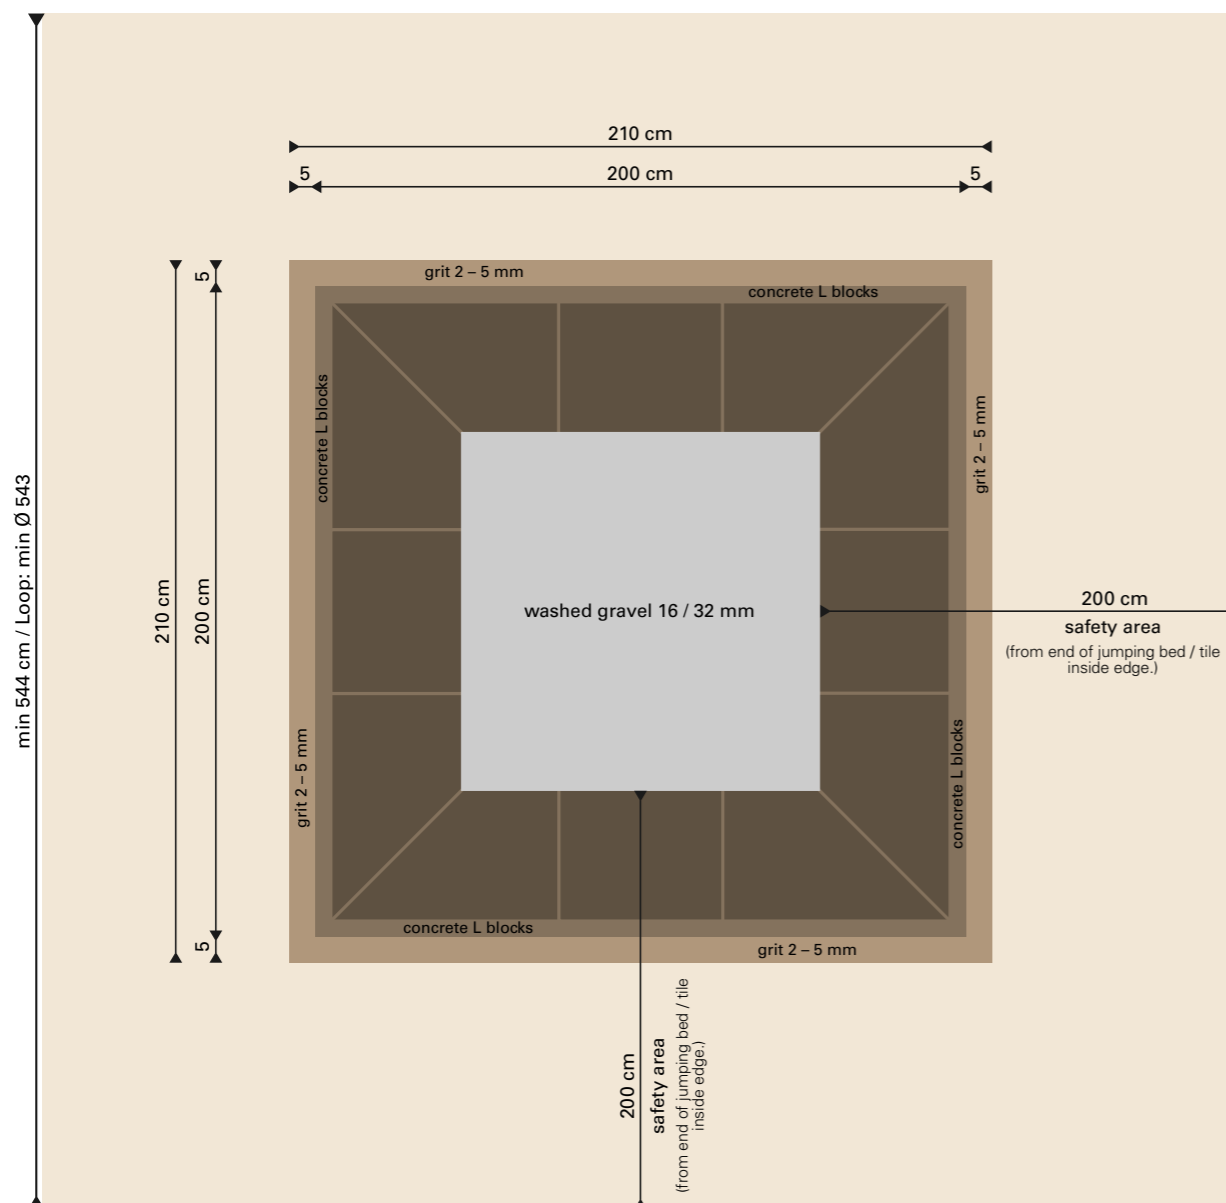


Required material

- 0,75 m³ lean reinforced concrete
- 8x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks, mitre cut
- 12x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks
- 0,10 m³ washed gravel 16 – 32 mm
- 0,10 m³ grit 2 – 5 mm


Pit preparation

- Place the reinforced concrete L blocks with external dimensions measuring 200 x 200 cm on a lean concrete in the pit. The top edge of the reinforced concrete L blocks should be 31 cm below the ground level.
- After installing the concrete support, fill the gap between the reinforced concrete L blocks with washed gravel (16/32 mm) to a depth of 12 cm.
- Once preparations are complete, the Kids Tramp can be placed on the reinforced concrete L blocks. Fill the remaining cavities between the equipment and the existing ground with 2 – 5 mm grit.
- Add humus to the top 5 – 10 cm to create a seamless transition to the existing ground.
- Drainage must be added to cohesive (impermeable) soil. The pit must be dug 15 cm deeper and a drainage pipe fitted which can be connected to an appropriate outflow (e.g. sewerage system).
- Then compact 15 cm of frost protection and base layer/gravel mix across the entire surface and then apply the concrete layer (reinforced).

Attention: the Kids Tramp may only be installed on a flat surface and under no circumstances on a mound, incline or slope edge.



Profile diagram

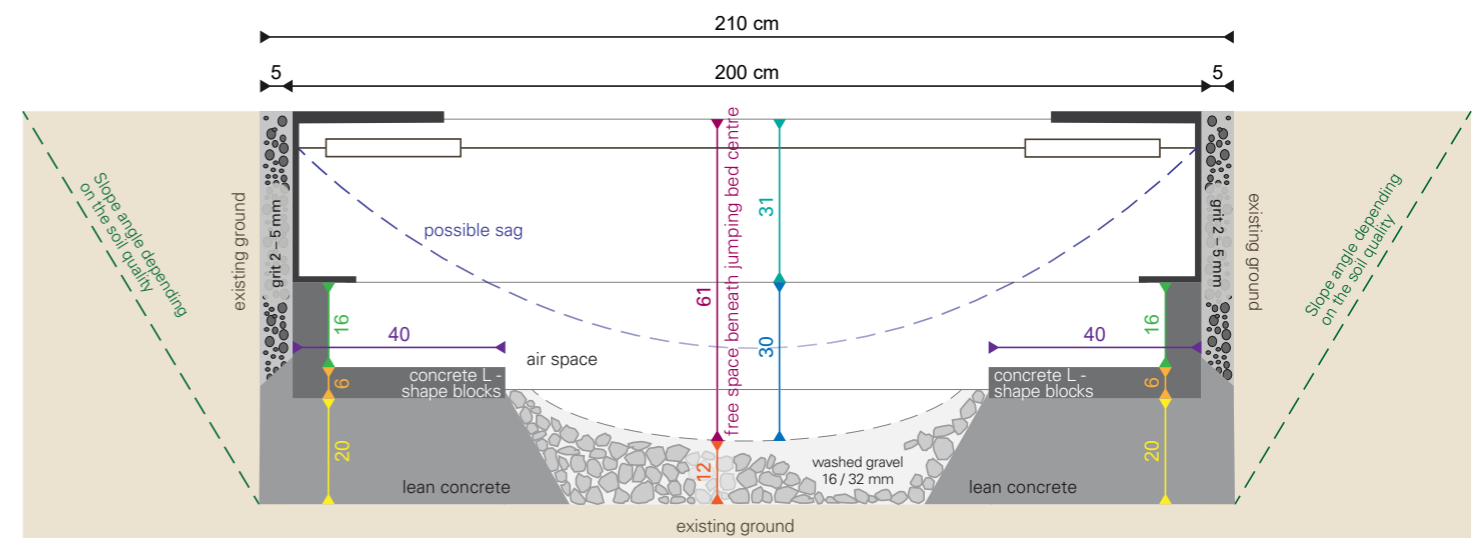

Pit placement



- This figure shows a recess with a frost protection and base layer (without concrete support). Follow the same series of steps for a pit with a concrete support.



- Then place the Kids Tramp into the pit.



- Use a spirit level to check the horizontal positioning of the Kids Tramp.

The impact protection system or EPDM wet pour surfaces can now be installed.

Adhesive instructions for impact protection - all Kids Tramp models

Attention: the purchase of the impact protection system is optional.

Material

- Glue for impact protection system (Art. E97003 / E97043)
- Cartridge applicator gun (not in scope of delivery)

⚠ Important processing instructions: ⚠

- Working temperature from / to: +5 / + 35 °C;
- Clean surfaces before use! (free of grease, oil, dust, water, adhesives...).

Applies to: tiles with a flat bottom.



*The original color of the glue is black.

- Apply the glue* to the back of the tile as shown. a glueing point should be about a diameter of approx. 3 cm and be 1 cm high.

⚠ Attention:

- there must be applied **2 bis 3x traces of glue** along the rounded edge.
- apply a trace of glue with approx. 1 cm wide to the outer and sides edges.
- 💡 **Tip:** the glue trace on the outer edge can also be applied directly to the frame to achieve a continuous seal against humidity from the outside.



Applies to: tiles with out-standing squares.



- The glue is laid on in circular form on the out-standing squares and along the rounded edge.

- ⚠ **Attention:** there must be applied **3x thick traces of glue** along the rounded edge.



- Place the impact protection tile flush on the frame and tap strongly.
- Repeat process with all tiles.




- Finally, fill the cavities with grit or humus to create a seamless level between the equipment and the ground.
- As a soil material in the safety area Eurotramp recommends the use of topsoil (natural soil), wood chips or alternatively impact protection with a maximum height of fall of at least 100 cm.

✔ **Done!**

Installation example with EPDM wet pour surfaces & artificial turf


⚠ Attention: the EPDM installation partner is responsible for local implementation in compliance with the standards. ⚠

with PlayPro™

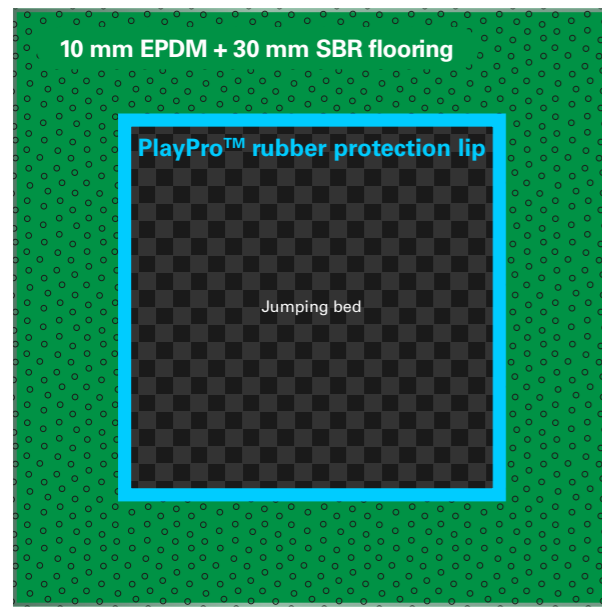

Suitable Kids Tramp models



- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ + special coating
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ + special coating

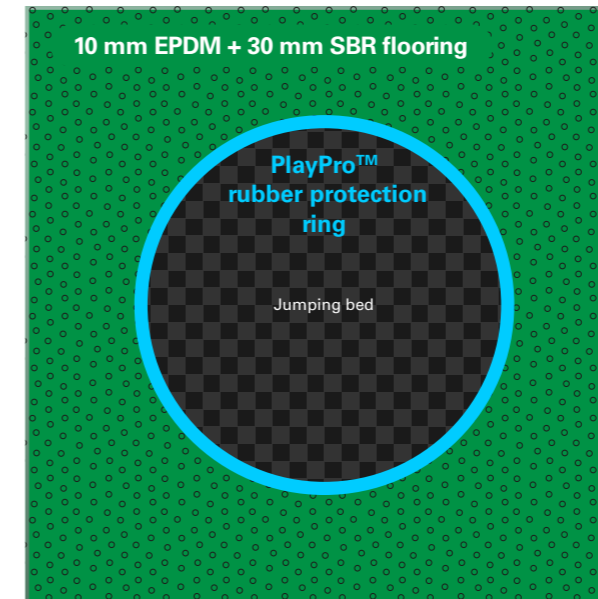


Suitable Kids Tramp models

- Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“
- Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“
- Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“
- Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“
- Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ + special coating
- Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ + special coating


⚠ Attention: for the Kids Tramp Loop models, it is recommended to **install only the PlayPro™ rubber protection ring for EPDM wet pour surfaces and artificial turf** to completely cover the frame. **Installation without PlayPro™ is at your own risk.**

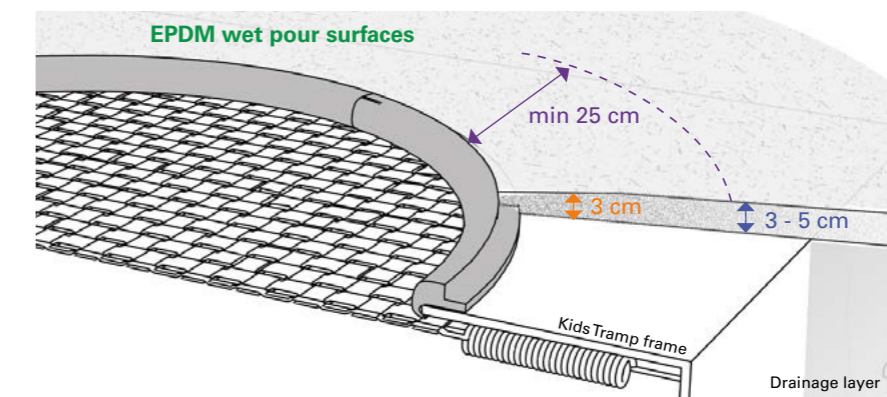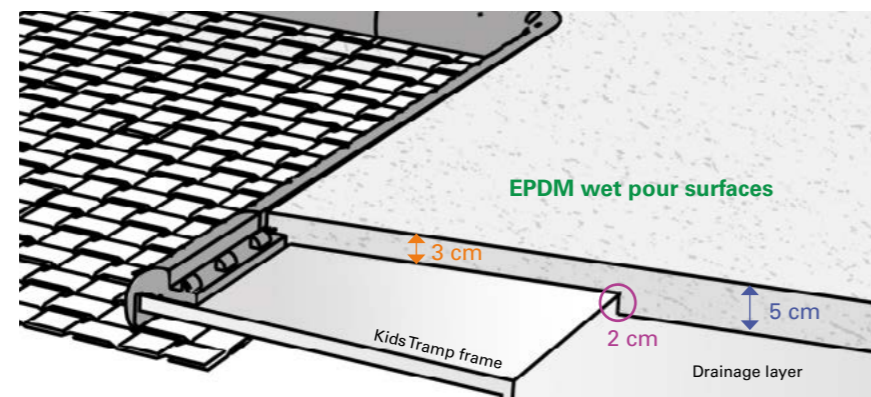

Artificial turf with PlayPro™ rubber protection lip

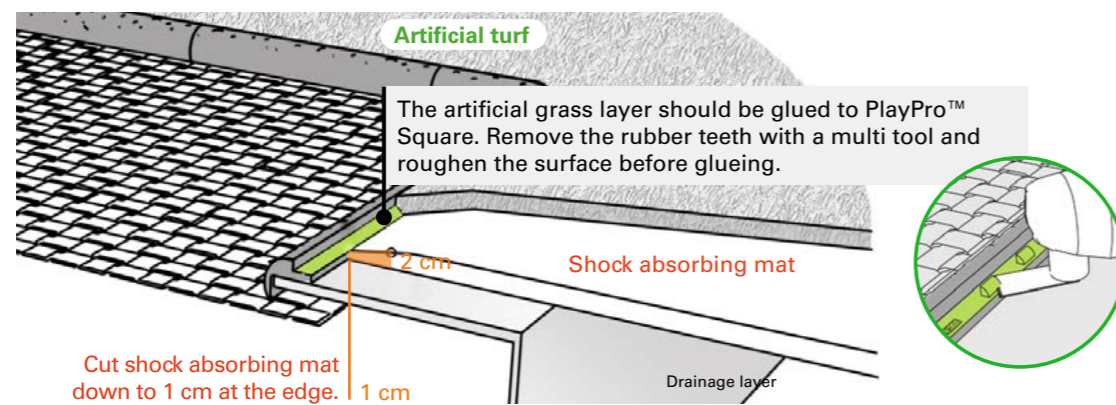


Artificial turf with PlayPro™ rubber protection ring

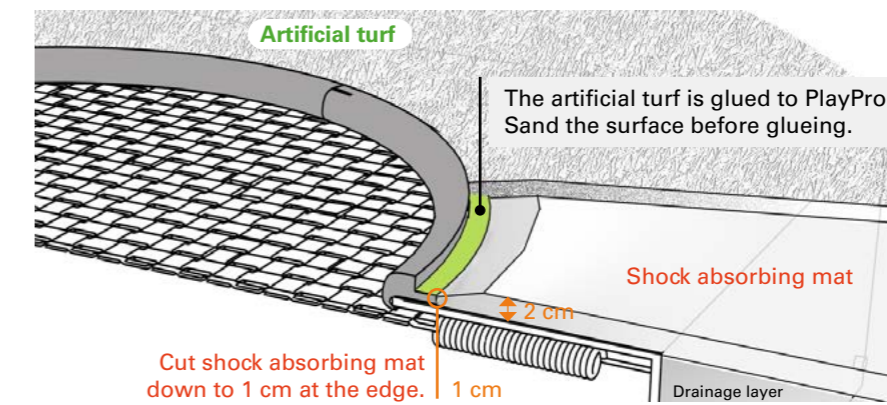

⚠ **Attention:** the EPDM installation partner is responsible for local implementation in compliance with the standards. ⚠


with rubber protection bars

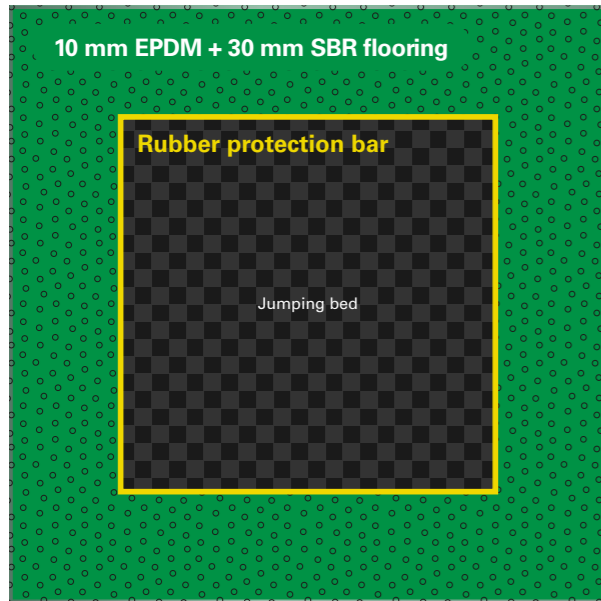

Suitable Kids Tramp models


- Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“
- Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“
- Art. 97000: Kids Tramp „Playground“
- Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“
- Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“ + special coating
- Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ + special coating

Kids Tramp Loop models: EPDM wet pour surfaces and artificial turf only possible with PlayPro™ rubber protection ring, as there are no rubber protection bars for the Loop models.

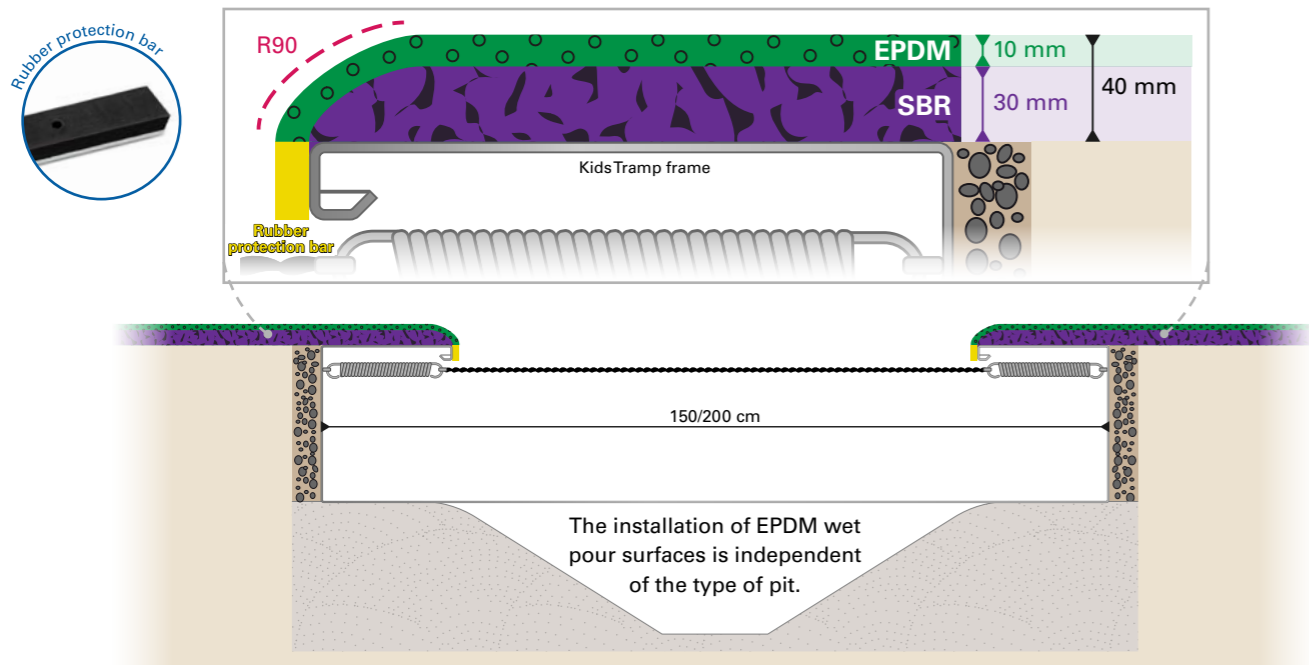

Artificial turf with rubber protection bars

- Lay suitable fall protection system (35 mm) from the inner edge of the trampoline frame to the end of the safety area*.
- Then install the artificial turf on the fall protection.
- Wrap the artificial grass around the fall protection and the inner edge of the trampoline frame, and fix it with the impact protection strips.

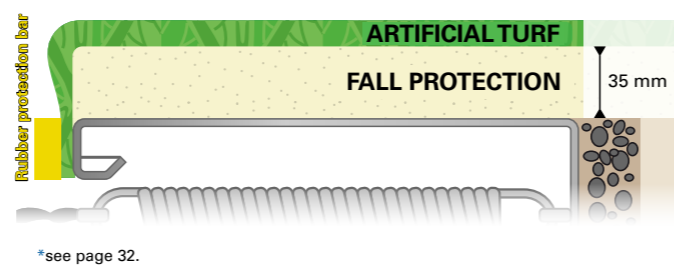

Real-world examples

PlayPro™

EPDM wet pour surface



Artificial turf



Rubber protection bars

EPDM wet pour surface



Artificial turf




Jumping bed replacement - all Kids Tramp models




Material

- Mounting tool (Art. E31100)
- 1 pair of safety gloves (not in scope of delivery)
- 1 large board (not in scope of delivery)
- 2 blocks of wood (not in scope of delivery)

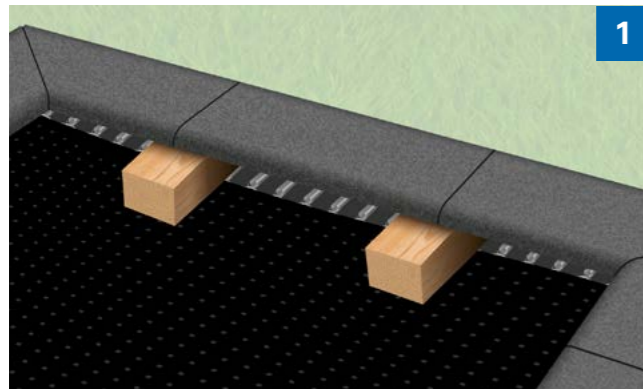

- Push the 2 blocks of wood between the frame and the jumping bed, so that the jumping bed is pushed down and the springs are visible.

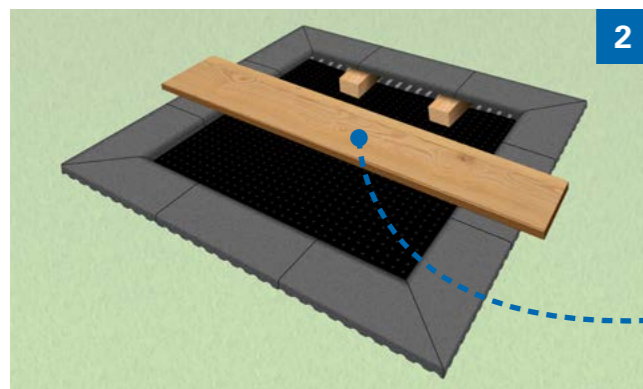


- Place the large board in the middle and across the Kids Tramp.



The steel springs should be removed from inside of the Kids Tramp.





- Remove the steel springs with mounting tool in the order a, b, c, d, e, f, g, h (see illustrations 3 and 4).

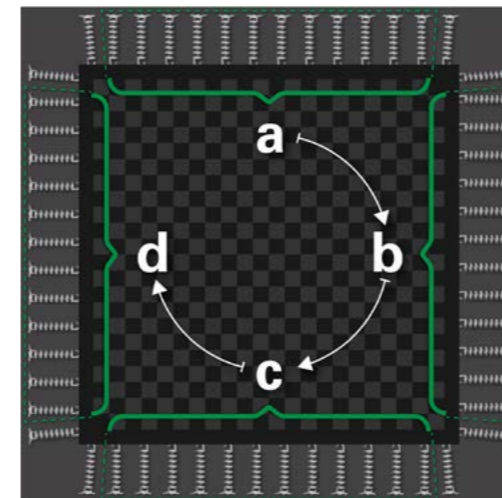


4

⚠ Attention: do not unhook corner springs yet. ⚠

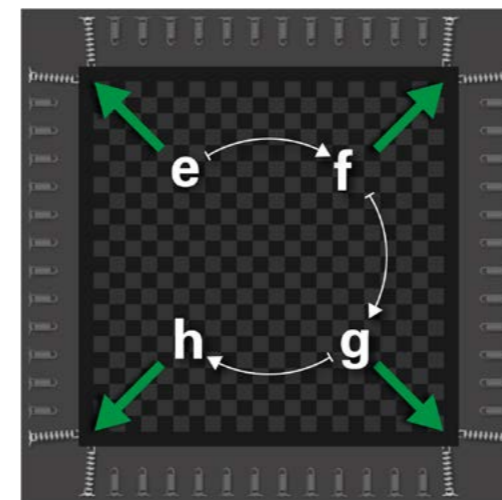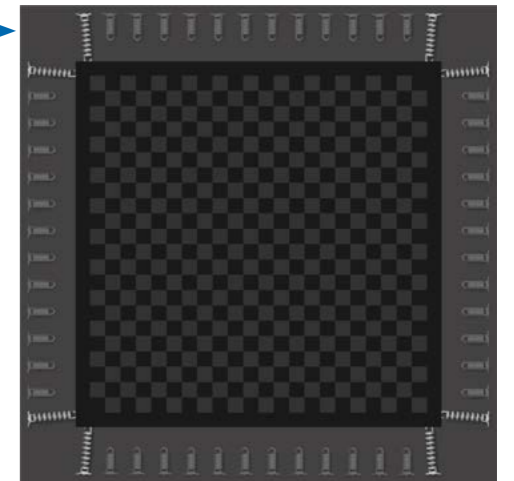

5

- Now the corner springs can be unhooked.
- Remove jumping bed.

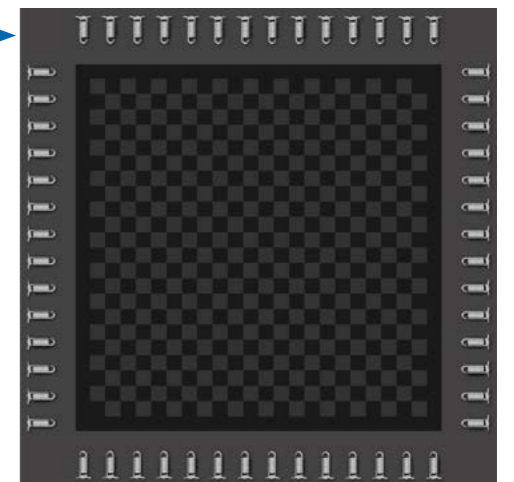


New jumping bed installation

- The installation of the new jumping bed is done in the reverse order than the removal (h, g, f, e, d, c, b, a).
- Playground models: the new jumping bed must be installed with the Eurotramp-Logo facing up.
- Kindergarten models: the new jumping bed must be installed with the stamped side facing up.



Pit cleaning

- Only half the jumping bed needs to be unhooked to clean the pit. Again, ensure that the corner springs are unhooked last.
- Fold the jumping bed onto the other half, and clean the pit
- To hook the jumping bed back into place, reverse these steps.

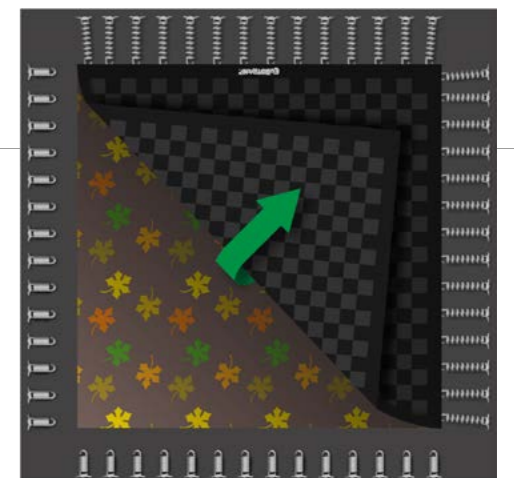

Ersatzteile



- Wir bieten Ersatzteile für folgende Modelltypen und Fallschutzplatten (Fallschutzplatten nicht im Lieferumfang enthalten).



Dieses High-End-Produkt ist höchsten Anforderungen ausgesetzt. Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile verwenden! Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen kann für den Nutzer erhebliche Risiken (Unfallgefahr, technische Defekte, Verlust der Herstellerhaftung, Verlust des Garantieanspruchs usw.) bedeuten.

Spare parts




- We offer spare parts for the following model types and impact protection (impact protection is not included in the equipment set).



The very highest demands are placed on this high-end-product. For safety reasons, only use original replacement parts! The use of non-original replacement parts can result in considerable risk to the user (danger of accidents, technical defects, loss of the manufacturer's liability, loss of warranty etc.).

Kids Tramp "Kindergarten"

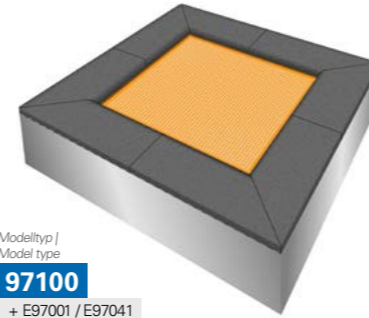


Modelltyp |
Model type
97100
+ E97001 / E97041

Kids Tramp "Playground"




Modelltyp |
Model type
97000
+ E97001 / E97041

Kids Tramp "Playground" mit Beschichtung | with special coating

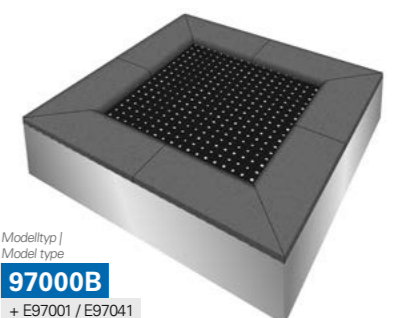

Modelltyp |
Model type
97000B
+ E97001 / E97041

Kids Tramp "Kindergarten XL"

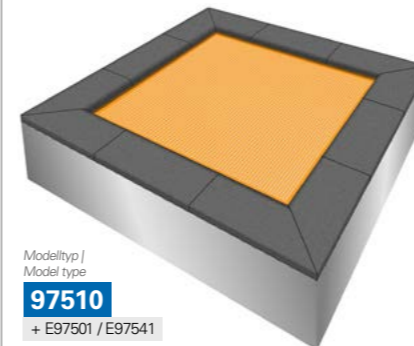

Modelltyp |
Model type
97510
+ E97501 / E97541

Kids Tramp "Playground XL"




Modelltyp |
Model type
97500
+ E97501 / E97541

Kids Tramp "Playground XL" mit Beschichtung | with special coating



Modelltyp |
Model type
97500B
+ E97501 / E97541

Kids Tramp "Kindergarten Loop"

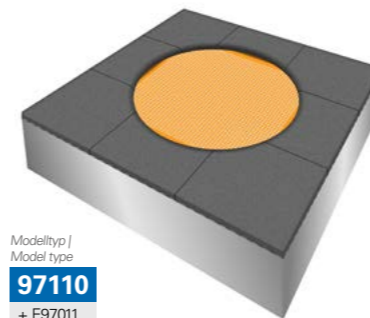


Modelltyp |
Model type
97110
+ E97011

Kids Tramp "Playground Loop"




Modelltyp |
Model type
97010
+ E97011

Kids Tramp "Playground Loop" mit Beschichtung | with special coating

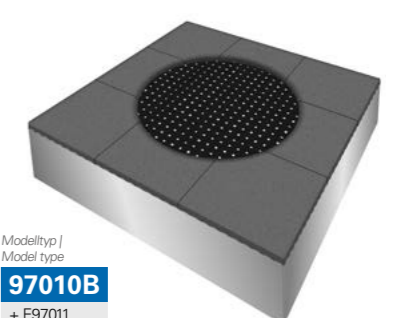

Modelltyp |
Model type
97010B
+ E97011

Kids Tramp "Kindergarten Loop XL"

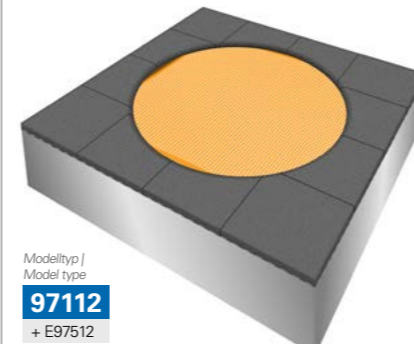

Modelltyp |
Model type
97112
+ E97512

Kids Tramp "Playground Loop XL"






Modelltyp |
Model type
97012
+ E97512







Kids Tramp "Playground Loop XL" mit Beschichtung | with special coating



Modelltyp |
Model type
97012B
+ E97512

Anmerkung: Ansicht von innen nach außen (auf dem Kids Tramp stehend)
 Note: view from the inside out (standing on the Kids Tramp)

STAHLFEDERN STEEL SPRINGS										
Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E31120	<ul style="list-style-type: none"> Stahlfeder (Länge 145 mm, Ø 20 mm) Steel spring (length 145 mm, Ø 20 mm) 	•	•	•	•	•	•	•	•
	E31100	<ul style="list-style-type: none"> Montagewerkzeug (zum leichteren Einhängen von Stahlfedern) Mounting tool (for easier attaching of the steel springs) 	•	•	•	•	•	•	•	•
	E20970	<ul style="list-style-type: none"> Einhängestift für Kids Tramp Sprungtuch Anchor bar for Kids Tramp jumping bed 					•	•	•	•

SPRUNGTÜCHER JUMPING BEDS										
Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E21897	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus PVC-beschichtetem Gittergewebe, orange, 107 x 107 cm Jumping bed of PVC - coated fabric, 107 x 107 cm 	•		•					
	E21879	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus PVC-beschichtetem Gittergewebe, orange, 156 x 156 cm Jumping bed of PVC - coated fabric, 156 x 156 cm 		•		•				
	E21898	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus drahtverstärktem Gurtgewebe, 107 x 107 cm Jumping bed of wire reinforced belt fabric, 107 x 107 cm 					•		•	
	E21898B	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus drahtverstärktem Gurtgewebe mit zusätzlicher Beschichtung, 107 x 107 cm Jumping bed of wire reinforced belt fabric with special coating, 107 x 107 cm 					•		•	
	E21899	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus drahtverstärktem Gurtgewebe, 156 x 156 cm Jumping bed of wire reinforced belt fabric, 156 x 156 cm 						•		•
	E21899B	<ul style="list-style-type: none"> Sprungtuch, aus drahtverstärktem Gurtgewebe mit zusätzlicher Beschichtung, 156 x 156 cm Jumping bed of wire reinforced belt fabric with special coating, 156 x 156 cm 						•		•









FALLSCHUTZPLATTEN IMPACT PROTECTION SYSTEM										
Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97003	<ul style="list-style-type: none"> Klebekartusche für Fallschutzplatten (reicht für 4 Platten) Glue for impact protection system (suffices for 4 tiles) 	•	•	•	•	•	•	•	•
	E97001	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System, komplett (8 Platten), Farbe: grau, inkl. Klebekartusche Impact protection system, complete (8 pieces), colour: grey, incl. glue 	•				•			
	E97501	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System, XL komplett (12 Platten), Farbe: grau, inkl. Klebekartusche Impact protection system XL, complete (12 pieces), colour: grey, incl. glue 		•				•		
	E97301	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Mittelteil; Farbe: grau Single tile of impact protection system, centerpiece; colour: grey 		•				•		
	E97302	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung rechts; Farbe: grau Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the right; colour: grey 	•	•			•	•		
	E97303	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung links; Farbe: grau Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the left; colour: grey 	•	•			•	•		
	E97011	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System „Loop“-komplett (8 Platten), Farbe: grau, inkl. Klebekartusche Impact protection system „Loop“-complete (8 pieces), colour: grey, incl. glue 						•		•
	E97307	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte „Loop“-Eckteil (rechts / links); Farbe: grau Single tile of impact protection system „Loop“-corner piece (right / left); colour: grey 			•					•

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97308	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte „Loop“-Mittelteil; Farbe: grau Single tile of impact protection system "Loop"- centerpiece; colour: grey 			•				•	
	E97512	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System, „Loop XL“-komplett (12 Platten), Farbe: grau, inkl. Klebekartusche Impact protection system "Loop XL"-complete (12 pieces), colour: grey, incl. glue 				•				•
	E97309	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte „Loop XL“-Eckteil (rechts / links); Farbe: grau Single tile of impact protection system "Loop XL"- corner piece (right / left); colour: grey 				•				•
	E97310	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte „Loop XL“-Mittelteil links; Farbe: grau Single tile of impact protection system "Loop XL"- centerpiece left; colour: grey 				•				•
	E97311	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte „Loop XL“-Mittelteil rechts; Farbe: grau Single tile of impact protection system "Loop XL"- centerpiece right; colour: grey 				•				•

Anmerkung: Ansicht von innen nach außen (auf dem Kids Tramp stehend)
Note: view from the inside out (standing on the Kids Tramp)

FALLSCHUTZPLATTEN IMPACT PROTECTION SYSTEM			mit flacher Unterseite / with a flat bottom.							
Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97043	<ul style="list-style-type: none"> Klebekartusche für Fallschutzplatten (reicht für 4 Platten) Glue for impact protection system (suffices for 4 tiles) 	•	•	•	•	•	•	•	•
	E97041	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System, komplett (8 Platten), Farbe: grau, inkl. 3x Klebekartuschen Impact protection system, complete (8 pieces), colour: grey, incl. 3x glues 	•				•			

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97541	<ul style="list-style-type: none"> Fallschutzplatten-System, XL komplett (12 Platten), Farbe: grau, inkl. 4x Klebekartuschen Impact protection system XL, complete (12 pieces), colour: grey, incl. 4x glues 		•					•	
	E97401	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Mittelteil; Farbe: grau Single tile of impact protection system, centerpiece; colour: grey 		•				•		
	E97402	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung rechts; Farbe: grau Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the right; colour: grey 	•	•				•	•	
	E97403	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung links; Farbe: grau Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the left; colour: grey 	•	•				•	•	

PLAYPRO™ FALLSCHUTZLIPPE/FALLSCHUTZRING | RUBBER PROTECTION LIP/RING

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
			-	-	-	-	97000B	97500B	97010B	97012B
	E97002	<ul style="list-style-type: none"> PlayPro™ Fallschutzlippe (4 Stück) PlayPro™ rubber protection lip (4 pieces) 	•					•		
	E97022	<ul style="list-style-type: none"> PlayPro™ Fallschutzlippe XL (4 Stück) PlayPro™ rubber protection lip XL (4 pieces) 		•					•	
	E97047	<ul style="list-style-type: none"> PlayPro™ Fallschutzring (4 Stück) PlayPro™ rubber protection ring (4 pieces + glue) 			•					•
	E97547	<ul style="list-style-type: none"> PlayPro™ Fallschutzring XL (6 Stück) PlayPro™ rubber protection ring XL (6 pieces + glue) 				•				•

RAMMSCHUTZLEISTE | FRAME RUBBER PROTECTION BAR

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
	E97002	• Rammschutzleisten (4 Stück) • Rubber protection bars (4 pieces)	•				•			
	E97022	• Rammschutzleiste (1 Stück) • Rubber protection bar (1 piece)	•				•			
	E97502	• Rammschutzleisten XL (4 Paare) • Rubber protection bars XL (4 pairs)		•				•		
	E97522	• Rammschutzleiste XL (1 Paar) • Rubber protection bar XL (1 pair)		•				•		

Alternative

FALLSCHUTZPLATTEN | IMPACT PROTECTION SYSTEM

*Anmerkung: Ansicht von innen nach außen (auf dem Kids Tramp stehend)
Note: view from the inside out (standing on the Kids Tramp)*

mit hervorstehenden Quadraten / with out-standing squares

Bild Picture	Art. Nr.	Artikelbezeichnung Article description	Modelltyp Model type							
			97100	97510	97110	97112	97000	97500	97010	97012
	E97003	• Klebekartusche für Fallschutzplatten (reicht für 4 Platten) • Glue for impact protection system (suffices for 4 tiles)	•	•	•	•	•	•	•	•
	E97004	• Fallschutzplatten-System, komplett (8 Platten), Farbe: rot, inkl. Klebekartusche • Impact protection system, complete (8 pieces), colour: red, incl. glue	•				•			
	E97504	• Fallschutzplatten-System, XL komplett (12 Platten), Farbe: rot, inkl. Klebekartusche • Impact protection system XL, complete (12 pieces), colour: red, incl. glue		•				•		
	E97304	• Einzelne Fallschutzplatte - Mittelteil; Farbe: rot • Single tile of impact protection system, centerpiece; colour: red		•			•			
	E97305	• Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung rechts; Farbe: rot • Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the right; colour: red	•	•			•	•		
	E97306	• Einzelne Fallschutzplatte - Eckteil Gehrung links; Farbe: rot • Single tile of impact protection system, corner piece with mitre on the left; colour: red	•	•			•	•		

TÜV-Zertifikate | TÜV certificates

Die herausragende Qualität der Eurotramp Sprunggeräte wird regelmäßig vom TÜV bestätigt.

The outstanding quality of Eurotramp trampolines is verified at regular intervals by TÜV – German technical inspectorate.

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • СЕРТИФИКАТ

CERTIFICATE

No. Z2 030154 0049 Rev. 00

Holder of Certificate: Eurotramp Trampoline Kurt Hack GmbH
Zeller Str. 17/1
73235 Weilheim
GERMANY

Certification Mark:

Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713311853
Valid until: 2028-12-18

Date, 2023-12-20

F. Danner
(Franz Danner)

TUV

Page 1 of 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 85 • 80339 Munich • Germany

CERTIFICATE
No. Z2 030154 0049 Rev. 00

Model(s): Tramp Model range Kids Tramp

Parameters:

Product name	Frame size	Art. No.	Cloth type	Cloth size
Kids Tramp Playground	150 x 150 cm	97000	Steel wire reinforced webbing	107 x 107 cm
Kids Tramp Playground XL	200 x 200 cm	97008	Steel wire reinforced webbing, additional coating	107 x 107 cm
Kids Tramp Kindergarten	150 x 150 cm	97100	PVC-coated synthetics, yellow	106 x 106 cm
Kids Tramp Playground XL	200 x 200 cm	97000	Steel wire reinforced webbing	106 x 106 cm
Kids Tramp Playground XL	200 x 200 cm	97008	Steel wire reinforced webbing, additional coating	106 x 106 cm
Kids Tramp Kindergarten XL	200 x 200 cm	97510	PVC-coated synthetics, yellow	156 x 156 cm
Kids Tramp Playground Loop	150 x 150 cm	97010	Steel wire reinforced webbing	107 x 107 cm
Kids Tramp Playground Loop XL	200 x 200 cm	97012	Steel wire reinforced webbing	156 x 156 cm
Kids Tramp Playground Loop	150 x 150 cm	97018	Steel wire reinforced webbing, additional coating	107 x 107 cm
Kids Tramp Playground Loop XL	200 x 200 cm	97018	Steel wire reinforced webbing, additional coating	156 x 156 cm
Kids Tramp Kindergarten Loop	150 x 150 cm	97110	PVC-coated synthetics, yellow	107 x 107 cm
Kids Tramp Kindergarten Loop XL	200 x 200 cm	97112	PVC-coated synthetics, yellow	156 x 156 cm
Kids Tramp Track Playground 4m	156 x 431 cm	97004	Steel wire reinforced webbing, additional coating	89 x 366 cm
Kids Tramp	156 x 431 cm	97006	Steel wire	89 x 366 cm

Page 1 of 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 85 • 80339 Munich • Germany



CERTIFICATE
No. Z2 030154 0049 Rev. 00

Track Playground 6m	cm	reinforced webbing, additional coating
Kids Tramp Track Playground 6m	156 x 631 cm	89 x 366 cm
Kids Tramp Track Playground 10m	156 x 1031 cm	89 x 366 cm

Page 1 of 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 85 • 80339 Munich • Germany



- Alle gültigen und aktualisierten Zertifikate finden Sie auch auf www.eurotramp.com/zertifikate
- All valid and updated certificates can also be found on www.eurotramp.com/certificates

DIN ISO 9001:2015

-  Qualitätsmanagementsystem
-  Quality Management System



DIN ISO 14001:2015

-  Umweltmanagementsystem
-  Environment Management System



- Alle gültigen und aktualisierten Zertifikate finden Sie auch auf www.eurotramp.com/zertifikate
- All valid and updated certificates can also be found on www.eurotramp.com/certificates

Version 1.12/2024-01

EUROTRAMP - Trampoline | Kurt Hack GmbH

Zeller Straße 17/1

73235 Weilheim an der Teck, Germany

Tel. +49 (0)7023 9495-0

Fax +49 (0)7023 9495-10

welcome@eurotramp.com

www.eurotramp.com